


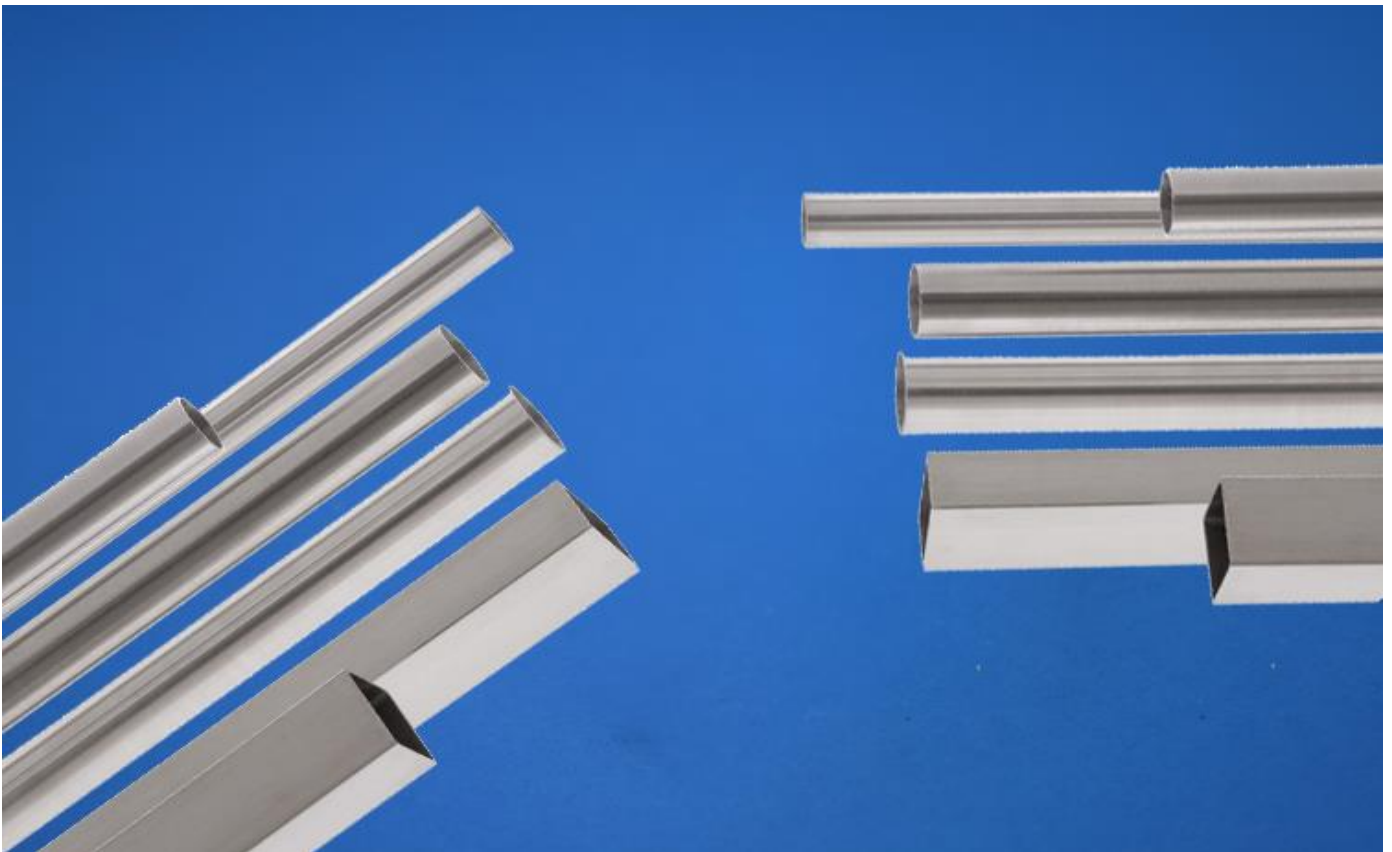

Rohre, Blank- und Stabstahl

Inhalt

	Seite
Geschweißte Edelstahlrohre ungeglüht EN 10217-7	3 - 5
Geschweißte Edelstahlrohre geglüht EN 10217-7	6 - 7
Geschweißte Edelstahlrohre geglüht ASTM A312	8
Getränkeleitungsrohr EN 10357	9
Geschweißte Dekorationsrohre	10 - 11
Geschweißte Dekorationsrohre geschliffen	12
Nahtlose Edelstahlrohre EN 10216-5	13 - 16
Nahtlose Edelstahlrohre ASTM A312	17
Geschweißte Vierkant-Edelstahlrohre	18
Geschweißte Rechteckrohre	19 - 20
Geschweißte Vierkant und Rechteck-Edelstahlrohre geschliffen	21
Hohlstahl	22 - 23
Flachstahl geschnitten	24 - 25
Flachstahl gewalzt	26 - 28
Flachstahl gewalzt hitzebeständige Werkstoffe	29 - 30
Flachstahl kalt geformt	31 - 32
Flachstahl geschliffen	33
Rundstahl gezogen	34 - 35
Rundstahl warmgeformt	36 - 40
Vierkantstahl gezogen	41
Vierkantstahl warmgeformt	42 - 43
Sechskantstahl gezogen	44
Sechskantstahl warmgeformt	45
Winkelstahl gleichschenkelig	46
Winkelstahl ungleichschenkelig	47
Winkelstahl blank	48
U-Profil	49
T-Profil (T)	50
T-Profil (TB)	51
Doppel - T - Träger (IPB)	51
Doppel - T - Träger (HEA)	52
Doppel - T - Träger Spezialträger	52
Doppel - T - Träger (HEB)	52
Blech kaltgewalzt	53
Blech warmgewalzt	54

Geschweißte Edelstahlrohre ungeglüht EN 10217-7

ungeglüht, gebeizt oder metallisch blank
 EN 10217-7
 Tol.: EN ISO 1127 Tol. D2 / T3
 in Herstellungslängen von ca. 6 m

Abmessung		Gewicht	Werkstoff			
			1.4301 / 07	1.45441	1.4571	1.4404
mm		kg				
5,0	x 0,75	0,08	•			
8,0	x 1,00	0,18	•			
	x 1,50	0,24	•			
10,0	x 1,00	0,23	•		•	
	x 1,50	0,32	•			
12,0	x 1,00	0,28	•		•	
14,0	x 1,00	0,33			•	
	x 1,50	0,47	•		•	
15,0	x 1,50	0,51	•		•	
16,0	x 1,50	0,54	•		•	
17,2	x 1,60	0,62	•		•	•
	x 2,00	0,76	•		•	•
	x 2,30	0,86	•		•	•
18,0	x 1,50	0,62	•		•	
20,0	x 1,00	0,48	•		•	
	x 1,50	0,69	•		•	•
	x 2,00	0,90	•		•	
21,3	x 1,60	0,79	•		•	•
	x 2,00	0,97	•	•	•	•
	x 2,60	1,22	•	•	•	•
22,0	x 1,00	0,53	•			
	x 1,50	0,77	•			•
	x 2,00	1,00	•			
23,0	x 1,50	0,81	•		•	•
25,0	x 1,50	0,88	•			•
	x 2,00	1,15	•			•
26,9	x 1,60	1,01	•		•	•
	x 2,00	1,25	•	•	•	•
	x 2,60	1,58	•	•	•	•

Abmessung		Gewicht	Werkstoff			
			1.4301 / 07	1.45441	1.4571	1.4404
mm		kg				
28,0	x 1,50	1,00	•			•
	x 2,00	1,30	•			•
30,0	x 1,50	1,07	•			•
	x 2,00	1,40	•		•	•
	x 2,60	1,78				•
	x 3,00	2,03			•	
32,0	x 1,50	1,15	•			•
	x 2,00	1,50	•			•
33,0	x 1,50	1,18	•			•
33,7	x 1,60	1,29	•		•	•
	x 2,00	1,59	•	•	•	•
	x 2,60	2,02	•	•	•	•
	x 3,20	2,44	•		•	•
34,0	x 1,50	1,22	•			•
35,0	x 1,50	1,26				•
	x 2,00	1,65	•		•	•
38,1	x 1,50	1,37				•
	x 2,00	1,81	•			•
40,0	x 1,50	1,45	•			•
	x 2,00	1,90	•			•
42,4	x 1,60	1,63	•		•	•
	x 2,00	2,02	•	•	•	•
	x 2,60	2,59	•	•	•	
	x 3,00	2,96	•	•	•	
	x 3,20	3,14	•		•	•
	x 4,00	3,85	•			
43,0	x 1,50	1,56	•		•	•
44,0	x 1,50	1,60				•
44,5	x 2,00	2,13	•			•
	x 2,60	2,73	•			

Geschweißte Edelstahlrohre ungeglüht EN 10217-7

ungeglüht, gebeizt oder metallisch blank

EN 10217-7

Tol.: EN ISO 1127 Tol. D2 / T3

in Herstellungslängen von ca. 6 m

Abmessung		Gewicht	Werkstoff			
			1.4301 / 07	1.45441	1.4571	1.4404
mm		kg				
48,3	x 1,60	1,87	•		•	•
	x 2,00	2,32	•	•	•	•
	x 2,60	2,98	•	•	•	•
	x 3,20	3,61	•	•	•	•
	x 3,60	4,03	•			
	x 4,00	4,44	•			
50,0	x 1,50	1,82	•			•
	x 2,00	2,40	•			•
50,8	x 1,50	1,85				•
	x 2,00	2,44	•			•
52,0	x 1,50	1,90	•			•
	x 2,00	2,50	•			•
53,0	x 1,50	1,93	•			•
54,0	x 2,00	2,60	•		•	•
57,0	x 2,00	2,75	•			
	x 3,00	4,06	•			•
60,3	x 1,60	2,35			•	•
	x 2,00	2,92	•	•	•	•
	x 2,60	3,76	•	•	•	•
	x 3,00	4,30	•	•	•	•
	x 3,20	4,58	•		•	
	x 3,60	5,11	•		•	•
	x 4,00	5,64			•	
63,5	x 1,50	2,33	•			
	x 2,00	3,08	•			
70,0	x 1,50	2,57	•			
	x 2,00	3,41	•			•
	x 3,00	5,03				•
73,0	x 1,50	2,69	•			

Abmessung		Gewicht	Werkstoff			
			1.4301 / 07	1.45441	1.4571	1.4404
mm		kg				
76,1	x 1,60	2,98	•			•
	x 2,00	3,71	•	•	•	•
	x 2,30	4,25			•	•
	x 2,60	4,79	•	•	•	•
	x 3,00	5,49	•		•	•
	x 3,20	5,84	•		•	
	x 3,60	6,54	•		•	•
	x 4,00	7,22			•	
80,0	x 1,50	2,95	•			
	x 2,00	3,91	•			
84,0	x 2,00	4,11	•		•	•
85,0	x 1,50	3,14	•			
	x 2,00	4,16	•			
88,9	x 2,0	4,35	•	•	•	•
	x 2,3	4,99			•	•
	x 2,6	5,62	•	•	•	•
	x 2,9	6,24			•	
	x 3,0	6,45	•	•	•	•
	x 3,2	6,87	•		•	
	x 4,0	8,50			•	
101,6	x 2,00	4,99	•	•	•	•
	x 3,00	7,41	•			•
104,0	x 2,00	5,11	•		•	•
108,0	x 2,00	5,31	•			•
	x 3,00	7,89	•			•
114,3	x 1,5	4,24				•
	x 2,0	5,62	•	•	•	•
	x 2,6	7,27	•	•	•	•
	x 3,0	8,36	•	•	•	•
	x 3,2	8,90	•			
	x 3,6	9,98	•	•	•	•
	x 4,0	11,05			•	
129,0	x 2,00	6,36	•		•	

Geschweißte Edelstahlrohre ungeglüht EN 10217-7

ungeglüht, gebeizt oder metallisch blank

EN 10217-7

Tol.: EN ISO 1127 Tol. D2 / T3

in Herstellungslängen von ca. 6 m

Abmessung		Gewicht	Werkstoff			
			1.4301 / 07	1.45441	1.4571	1.4404
mm		kg				

133,0	x 2,00	6,56	•			
	x 3,00	9,77	•		•	
	x 4,00	12,92	•			

139,7	x 2,0	6,90	•	•	•	
	x 2,6	8,93	•	•	•	•
	x 3,0	10,27	•	•	•	
	x 4,0	13,59		•	•	

154,0	x 2,00	7,61	•		•	
-------	--------	------	---	--	---	--

159,0	x 2,00	7,86	•		•	
	x 3,00	11,72	•	•	•	
	x 4,00	15,52				•

168,3	x 2,00	8,33	•	•	•	•
	x 2,60	10,79	•	•	•	•
	x 3,00	12,42	•	•	•	
	x 4,00	16,46		•	•	
	x 5,00	20,45		•	•	

204,0	x 2,00	10,12	•			•
-------	--------	-------	---	--	--	---

205,0	x 2,50	12,68				•
-------	--------	-------	--	--	--	---

206,0	x 3,00	15,25	•			•
-------	--------	-------	---	--	--	---

219,1	x 2,0	10,87	•	•	•	•
	x 2,6	14,10		•	•	
	x 3,0	16,23	•	•	•	•
	x 4,0	21,54	•	•	•	•
	x 5,0	26,81		•	•	
	x 6,3	33,57		•	•	

254,0	x 2,00	12,62	•		•	•
-------	--------	-------	---	--	---	---

255,0	x 2,50	15,81			•	
-------	--------	-------	--	--	---	--

256,0	x 3,00	19,01	•			•
-------	--------	-------	---	--	--	---

Abmessung		Gewicht	Werkstoff			
			1.4301 / 07	1.45441	1.4571	1.4404
mm		kg				

273,0	x 3,00	20,28	•	•	•	
	x 4,00	26,94		•	•	
	x 5,00	33,55		•	•	
	x 6,00	40,11			•	
	x 6,30	42,07		•	•	

304,0	x 2,00	15,12	•		•	
-------	--------	-------	---	--	---	--

306,0	x 3,00	22,76			•	•
-------	--------	-------	--	--	---	---

323,9	x 3,0	24,11	•	•	•	
	x 4,0	32,04		•	•	
	x 5,0	39,93			•	
	x 6,3	50,10		•	•	

355,6	x 3,00	26,49	•		•	
	x 4,00	35,22			•	

406,4	x 3,00	30,30	•		•	•
	x 4,00	40,30		•	•	
	x 5,00	50,26			•	

508,0	x 3,00	37,94			•	
	x 4,00	50,48	•		•	
	x 5,00	62,98			•	

609,6	x 4,00	60,66			•	
-------	--------	-------	--	--	---	--

Geschweißte Edelstahlrohre gegläht EN 10217-7

geglüht, gebeizt oder metallisch blank

EN 10217-7

Tol.: EN ISO 1127 Tol. D3 / T3

in Herstellungslängen von ca. 6 m

Abmessung			Gewicht	Werkstoff			
				1.4301 / 07	1.45441	1.4571	1.4404
mm			kg				
6,0	x	1,00	0,13	•	•	•	
8,0	x	1,00	0,18	•	•	•	
10,0	x	1,00	0,23	•	•	•	
	x	1,50	0,32	•			
12,0	x	1,00	0,28	•	•	•	
	x	1,50	0,39	•	•	•	
14,0	x	1,00	0,33	•		•	
	x	1,50	0,47	•	•	•	
	x	2,00	0,60			•	
15,0	x	1,00	0,35	•		•	
	x	1,50	0,51	•	•	•	
	x	2,00	0,65			•	
16,0	x	1,00	0,38	•		•	
	x	1,50	0,54		•	•	
	x	2,00	0,70	•			
17,2	x	1,60	0,62	•			•
	x	2,00	0,76			•	
	x	2,30	0,86			•	
18,0	x	1,00	0,43	•	•	•	
	x	1,50	0,62		•	•	
	x	2,00	0,80			•	
20,0	x	1,00	0,48	•		•	
	x	1,50	0,69	•		•	
	x	2,00	0,90	•	•	•	
21,3	x	1,60	0,79			•	•
	x	2,00	0,97		•	•	•
	x	2,11	1,01	•			
	x	2,60	1,22	•		•	
	x	2,77	1,29	•			
22,0	x	1,00	0,53	•			

Abmessung			Gewicht	Werkstoff			
				1.4301 / 07	1.45441	1.4571	1.4404
mm			kg				
25,0	x	1,00	0,60	•		•	
	x	1,50	0,88			•	
	x	2,00	1,15	•	•	•	•
26,7	x	2,11	1,30	•			
	x	2,87	1,71	•			
26,9	x	1,60	1,01			•	
	x	2,00	1,25	•	•	•	•
	x	2,60	1,58	•	•	•	
28,0	x	1,50	1,00	•		•	
	x	2,00	1,30			•	
30,0	x	2,00	1,40	•			
33,4	x	2,77	2,12	•			
	x	3,38	2,54	•			
33,7	x	2,00	1,59	•	•	•	•
	x	2,60	2,02	•	•	•	
	x	3,20	2,44	•	•	•	
35,0	x	1,50	1,26	•		•	
38,0	x	1,50	1,37	•	•		
	x	2,00	1,80	•			
40,0	x	1,50	1,45	•		•	
	x	2,00	1,90	•		•	
42,2	x	2,77	2,73	•			
	x	3,56	3,44	•			
42,4	x	1,60	1,63			•	
	x	2,00	2,02	•	•	•	•
	x	2,60	2,59	•	•	•	
	x	3,20	3,14	•	•	•	
44,5	x	2,00	2,13	•		•	

Geschweißte Edelstahlrohre gegläht EN 10217-7

geglüht, gebeizt oder metallisch blank

EN 10217-7

Tol.: EN ISO 1127 Tol. D3 / T3

in Herstellungslängen von ca. 6 m

Abmessung		Gewicht	Werkstoff			
			1.4301 / 07	1.45441	1.4571	1.4404
mm		kg				

48,3	x 2,00	2,32	•	•	•	•
	x 2,60	2,98	•	•	•	•
	x 2,77	3,16	•			
	x 3,20	3,61	•	•	•	
	x 3,60	4,03		•	•	

50,0	x 2,00	2,40	•		•	
------	--------	------	---	--	---	--

52,0	x 1,50	1,90			•	
------	--------	------	--	--	---	--

53,0	x 1,50	1,93	•			
------	--------	------	---	--	--	--

54,0	x 2,00	2,60	•	•	•	
------	--------	------	---	---	---	--

60,3	x 2,00	2,92	•	•	•	•
	x 2,60	3,76	•	•	•	
	x 2,77	3,99	•			
	x 3,00	4,30	•	•	•	
	x 3,60	5,11		•	•	
	x 3,91	5,52	•			

76,1	x 1,60	2,98			•	
	x 2,00	3,71	•	•	•	
	x 2,30	4,25		•	•	•
	x 2,60	4,79	•		•	
	x 3,00	5,49		•	•	
	x 3,60	6,54		•		

88,9	x 2,00	4,35	•	•	•	
	x 2,30	4,99		•	•	•
	x 2,60	5,62	•	•		•
	x 3,00	6,45		•	•	•
	x 3,05	6,56	•			
	x 3,20	6,87	•	•	•	
	x 4,00	8,50		•	•	
	x 5,49	11,47	•			

101,6	x 2,00	4,99	•			
-------	--------	------	---	--	--	--

108,0	x 3,00	7,89			•	
-------	--------	------	--	--	---	--

Abmessung		Gewicht	Werkstoff			
			1.4301 / 07	1.45441	1.4571	1.4404
mm		kg				

114,3	x 2,00	5,62	•	•	•	
	x 2,60	7,27	•	•	•	•
	x 3,00	8,36		•	•	•
	x 3,05	8,50	•			
	x 3,60	9,98			•	•
	x 4,00	11,05		•	•	
	x 5,00	13,68		•	•	
	x 6,02	16,32	•			
168,3	x 3,40	14,04	•			
	x 7,11	28,70	•			

219,1	x 3,76	20,27	•			
	x 8,18	43,20	•			

323,9	x 4,57	36,54				•

Geschweißte Edelstahlrohre gegläht ASTM A312

geglüht und gebeizt, ASTM A312,
Tol.: ASTM A999
in Herstellungslängen von ca. 6 m

Abmessung			Gewicht	Werkstoff	
				304L	316L
mm	Dimension		kg		
13,72	x 1,65	1/4" SCH 10	0,50	●	●
	x 2,24	1/4" SCH 40	0,64	●	●
17,15	x 1,65	3/8" SCH 10	0,64	●	●
	x 2,31	3/8" SCH 40	0,86	●	●
21,34	x 2,11	1/2" SCH 10	1,02	●	●
	x 2,77	1/2" SCH 40	1,29	●	●
26,67	x 2,11	3/4" SCH 10	1,30	●	●
	x 2,87	3/4" SCH 40	1,71	●	●
33,40	x 2,11	1" SCH 10	1,65	●	●
	x 2,77	1" SCH 40	2,12	●	●
	x 3,38	1" SCH 80	2,54	●	●
42,16	x 2,77	1 1/4" SCH 10	2,73	●	●
	x 3,56	1 1/4" SCH 40	3,44	●	●
48,26	x 2,77	1 1/2" SCH 10	3,16	●	●
	x 3,68	1 1/2" SCH 40	4,11	●	●
	x 5,08	1 1/2" SCH 80	5,49	●	●
60,33	x 2,77	2" SCH 10	3,99	●	●
	x 3,91	2" SCH 40	5,52	●	●
	x 5,54	2" SCH 80	7,60	●	●
73,05	x 3,05	1 1/4" SCH 10	5,35	●	●
	x 5,16	1 1/4" SCH 40	8,77	●	●
88,90	x 3,05	3" SCH 10	6,56	●	●
	x 5,49	3" SCH 40	11,47	●	●
	x 7,62	3" SCH 80	15,51	●	●
101,60	x 3,05	3 1/2" SCH 10	7,53	●	●
	x 5,74	3 1/2" SCH 40	13,78	●	●
114,30	x 3,05	4" SCH 10	8,50	●	●
	x 6,02	4" SCH 40	16,32	●	●
141,30	x 3,40	5" SCH 10	11,74	●	●
	x 6,55	5" SCH 40	22,10	●	●
168,26	x 3,40	6" SCH 10	14,04	●	●
	x 7,11	6" SCH 40	28,69	●	●

Abmessung				Gewicht	Werkstoff	
					304L	316L
mm		Dimension		kg		
219,08	x 3,76	8" SCH 10		20,27	●	●
	x 6,35	8" SCH 20		33,82	●	●
	x 8,18	8" SCH 40		43,20	●	●
273,05	x 4,19	10" SCH 10		28,21	●	●
	x 6,35	10" SCH 20		42,41	●	●
	x 9,27	10" SCH 40		61,23	●	●
323,85	x 4,57	12" SCH 10		36,54	●	●
	x 6,35	12" SCH 20		50,48	●	●
	x 9,53	12" SCH 40		75,01	●	●
355,60	x 4,78	14" SCH 10		41,99	●	●
	x 9,53	14" SCH 40		82,58	●	●
406,40	x 4,78	16" SCH 10		48,07	●	●
	x 9,53	16" SCH 40		94,71	●	●
457,20	x 4,78	18" SCH 10		54,15	●	●
	x 9,53	18" SCH 40		106,83	●	●
508,00	x 5,54	20" SCH 10		69,70	●	●
	x 9,53	20" SCH 40		118,95	●	●
609,60	x 6,35	24" SCH 10		95,92	●	●
	x 9,53	24" SCH 40		143,20	●	●

Getränkeleitungsrohr EN 10357

EN 10357 Serie A und B
kalibriert, mit nachgewalzter Schweißnaht,
Mittenrauwert RA < 0,8 my im Schweißnahtbereich < 1,6 my
Ausführung CC, CD, BC, BD
in Herstellungslängen ca. 6m

Serie A								
Abmessung	Gewicht	Ausführung				Werkstoff		
						1.4301 / 07	1.4404	
mm	kg	CC	CD	BC	BD			

19,0	x	1,50	0,66	•	•	•	•	•
23,0	x	1,50	0,81	•	•	•	•	•
29,0	x	1,50	1,03	•	•	•	•	•
35,0	x	1,50	1,26	•	•	•	•	•
41,0	x	1,50	1,48	•	•	•	•	•
53,0	x	1,50	1,93	•	•	•	•	•
70,0	x	2,00	3,41	•	•	•	•	•
85,0	x	2,00	4,16	•	•	•	•	•
104,0	x	2,00	5,11	•	•	•	•	•
129,0	x	2,00	6,36	•	•	•	•	•
154,0	x	2,00	7,61	•	•	•	•	•
204,0	x	2,00	10,12	•	•	•	•	•

Sonderabmessung nach ISO 1127								
Abmessung	Gewicht	Ausführung				Werkstoff		
						1.4301 / 07	1.4404	
mm	kg	CC	CD	BC	BD			
12,0	x	1,00	0,28	•	•	•	•	•
12,0	x	1,50	0,39	•	•	•	•	•
13,0	x	1,50	0,43	•	•	•	•	•

Ausführung

CC	ungeglüht, Inner- und Außenoberfläche gebeizt und passiviert
CD	ungeglüht, Inneroberfläche gebeizt und passiviert, Außenoberfläche geschliffen
BC	Inner- und Außenoberfläche geblüht und gebeizt oder blankgeblüht
BD	geglüht, Inneroberfläche gebeizt und blankgeglüht, Außenoberfläche geschliffen

Serie B								
Abmessung	Gewicht	Ausführung				Werkstoff		
						1.4301 / 07	1.4404	
mm	kg	CC	CD	BC	BD			

18,0	x	1,00	0,43	•	•	•	•	•
22,0	x	1,00	0,53	•	•	•	•	•
28,0	x	1,00	0,68	•	•	•	•	•
34,0	x	1,00	0,83	•	•	•	•	•
40,0	x	1,00	0,98	•	•	•	•	•
52,0	x	1,00	1,28	•	•	•	•	•

Alte Reihe ähnl. DIN 11850								
Abmessung	Gewicht	Ausführung				Werkstoff		
						1.4301 / 07	1.4404	
mm	kg	CC	CD	BC	BD			

18,0	x	1,50	0,62	•	•	•	•	•
22,0	x	1,50	0,77	•	•	•	•	•
28,0	x	1,50	1,00	•	•	•	•	•
34,0	x	1,50	1,22	•	•	•	•	•
40,0	x	1,50	1,45	•	•	•	•	•
52,0	x	1,50	1,90	•	•	•	•	•

Geschweißte Dekorationsrohre EN 10219-2

ungeglüht oder geglüht
EN 10296-2
in Herstellungslängen ca. 6m

Abmessung	Gewicht	Werkstoff
mm	kg	1.4301 / 07

10,0	x 1,0	0,02	•
	x 1,5	0,03	•

12,0	x 1,0	0,03	•
	x 1,5	0,04	•
	x 2,0	0,05	•

14,0	x 1,0	0,03	•
	x 1,5	0,05	•
	x 2,0	0,06	•

15,0	x 1,0	0,04	•
	x 1,5	0,05	•
	x 2,0	0,07	•

16,0	x 1,0	0,04	•
	x 1,5	0,05	•
	x 2,0	0,07	•

17,2	x 2,0	0,08	•
------	-------	------	---

18,0	x 1,0	0,04	•
	x 1,5	0,06	•
	x 2,0	0,08	•

20,0	x 1,0	0,05	•
	x 1,5	0,07	•
	x 2,0	0,09	•

21,3	x 1,0	0,05	•
	x 1,5	0,07	•
	x 2,0	0,10	•

22,0	x 1,0	0,05	•
	x 1,5	0,08	•
	x 2,0	0,10	•

23,0	x 1,5	0,08	•
------	-------	------	---

25,0	x 1,0	0,06	•
	x 1,2	0,07	•
	x 1,5	0,09	•
	x 2,0	0,12	•
	x 2,5	0,14	•
	x 3,0	0,17	•

Abmessung	Gewicht	Werkstoff
mm	kg	1.4301 / 07

26,9	x 1,5	0,10	•
	x 2,0	0,12	•
	x 2,5	0,15	•
	x 3,0	0,18	•

28,0	x 1,5	0,10	•
	x 2,0	0,13	•
	x 2,0	0,13	•

30,0	x 1,0	0,07	•
	x 1,5	0,11	•
	x 2,0	0,14	•
	x 2,5	0,17	•
	x 3,0	0,20	•

32,0	x 1,5	0,11	•
	x 2,0	0,15	•

33,7	x 1,5	0,12	•
	x 2,0	0,16	•
	x 2,5	0,20	•
	x 3,0	0,23	•
	x 4,0	0,30	•

35,0	x 1,5	0,13	•
	x 2,0	0,17	•
	x 2,5	0,20	•
	x 3,0	0,24	•

36,0	x 1,0	0,09	•
------	-------	------	---

38,0	x 1,0	0,09	•
	x 1,5	0,14	•
	x 2,0	0,18	•
	x 2,5	0,22	•
	x 3,0	0,26	•

40,0	x 1,0	0,10	•
	x 1,5	0,14	•
	x 2,0	0,19	•
	x 2,5	0,23	•
	x 3,0	0,28	•
	x 4,0	0,36	•

Abmessung	Gewicht	Werkstoff
mm	kg	1.4301 / 07

42,4	x 1,5	0,15	•
	x 2,0	0,20	•
	x 2,5	0,25	•
	x 3,0	0,30	•
	x 3,2	0,31	•
	x 4,0	0,38	•

45,0	x 1,5	0,16	•
	x 2,0	0,22	•
	x 3,0	0,32	•

48,3	x 1,5	0,18	•
	x 2,0	0,23	•
	x 2,5	0,29	•
	x 3,0	0,34	•
	x 4,0	0,44	•

50,0	x 1,0	0,12	•
	x 1,5	0,18	•
	x 2,0	0,24	•
	x 3,0	0,35	•
	x 4,0	0,46	•

52,0	x 2,0	0,25	•
------	-------	------	---

53,0	x 1,5	0,19	•
------	-------	------	---

54,0	x 1,5	0,20	•
	x 2,0	0,26	•

57,0	x 1,5	0,21	•
	x 2,0	0,28	•
	x 2,5	0,34	•
	x 3,0	0,41	•

60,3	x 1,5	0,22	•
	x 2,0	0,29	•
	x 2,5	0,36	•
	x 3,0	0,43	•
	x 4,0	0,56	•

63,5	x 1,5	0,23	•
	x 2,0	0,31	•

Geschweißte Dekorationsrohre EN 10219-2

ungeglüht oder geglüht

EN 10296-2

in Herstellungslängen ca. 6m

Abmessung	Gewicht	Werkstoff
mm	kg	1.4301 / 07

70,0	x 1,5	0,26	●
	x 2,0	0,34	●
	x 3,0	0,50	●
	x 4,0	0,66	●

76,1	x 1,5	0,28	●
	x 2,0	0,37	●
	x 2,5	0,46	●
	x 3,0	0,55	●
	x 4,0	0,72	●

80,0	x 1,5	0,29	●
	x 2,0	0,39	●
	x 3,0	0,58	●
	x 4,0	0,76	●

84,0	x 2,0	0,41	●
------	-------	------	---

88,9	x 2,0	0,44	●
	x 2,5	0,54	●
	x 3,0	0,65	●
	x 4,0	0,85	●

101,6	x 1,5	0,38	●
	x 2,0	0,50	●
	x 3,0	0,74	●
	x 4,0	0,98	●

103,0	x 1,5	0,38	●
-------	-------	------	---

104,0	x 2,0	0,51	●
-------	-------	------	---

108,0	x 2,0	0,53	●
	x 3,0	0,79	●
	x 4,0	1,04	●

114,3	x 2,0	0,56	●
	x 2,5	0,70	●
	x 3,0	0,84	●
	x 4,0	1,10	●

Abmessung	Gewicht	Werkstoff
mm	kg	1.4301 / 07

129,0	x 2,0	0,64	●
-------	-------	------	---

139,7	x 2,0	0,69	●
	x 3,0	1,03	●
	x 4,0	1,36	●

168,3	x 2,0	0,83	●
	x 3,0	1,24	●

Geschweißte Dekorationsrohre geschliffen EN 10296-2

ungeglüht oder geglüht, geschliffen

EN 10296-2

in Herstellungslängen ca. 6m

Abmessung	Gewicht	Werkstoff	
		1.4301 / 07	1.4404
mm	kg		
10,0 x 1,5	0,03	•	
12,0 x 1,5	0,04	•	
15,0 x 1,5	0,05	•	
15,0 x 2,0	0,07	•	
16,0 x 1,5	0,05	•	
20,0 x 1,5	0,07	•	
20,0 x 2,0	0,09	•	
21,3 x 2,0	0,10	•	
25,0 x 1,5	0,09	•	
25,0 x 2,0	0,12	•	•
26,9 x 2,0	0,12	•	
26,9 x 2,5	0,15	•	
30,0 x 1,5	0,11	•	
30,0 x 2,0	0,14	•	
30,0 x 2,5	0,17	•	
33,7 x 2,0	0,16	•	•
35,0 x 2,0	0,17	•	
40,0 x 1,5	0,14	•	
40,0 x 2,0	0,19	•	
42,4 x 2,0	0,20	•	•
42,4 x 2,5	0,25	•	
48,3 x 2,0	0,23	•	•
48,3 x 2,5	0,29	•	
60,3 x 2,0	0,29	•	
76,1 x 2,0	0,37	•	
88,9 x 3,0	0,65	•	
114,3 x 3,0	0,84	•	

Nahtlose Edelstahlrohre EN 10216-5

warm- bzw. kaltgefertigt,
wärmebehandelt, gebeizt bzw. metallblank
EN 10216-5
Tol.: EN ISO 1127
in Herstellungslängen von 4 - 7 m

Abmessung			Gewicht	Werkstoffe			
				1.4301 / 07	1.45441	1.4571	1.4404
mm			kg				
1,5	x	0,4	0,011				•
2,0	x	0,3	0,013				•
	x	0,4	0,016				•
	x	0,5	0,019				•
3,0	x	1,0	0,050				•
4,0	x	0,5	0,625				•
	x	0,7	0,761				•
	x	1,0	0,858		•	•	•
5,0	x	0,5	0,056	•		•	•
	x	0,7	0,075				•
	x	1,0	0,100		•	•	
6,0	x	0,5	0,069	•			
	x	1,0	0,125	•	•	•	•
	x	1,5	0,169	•	•	•	•
	x	2,0	0,200	•	•	•	
7,0	x	1,0	0,150				•
8,0	x	1,0	0,175	•	•	•	•
	x	1,5	0,244	•		•	
	x	2,0	0,300	•	•	•	
	x	2,5	0,344		•	•	
9,0	x	1,0	0,200	•		•	
10,0	x	0,5	0,119	•		•	
	x	1,0	0,225	•	•	•	•
	x	1,5	0,319	•	•	•	•
	x	2,0	0,401	•	•	•	•
	x	2,5	0,470	•		•	
	x	3,0	0,526	•	•		
10,2	x	1,6	0,345	•			
	x	2,0	0,411	•	•		•
11,0	x	1,0	0,250			•	
	x	1,5	0,357			•	
	x	2,0	0,451			•	

Abmessung			Gewicht	Werkstoffe			
				1.4301 / 07	1.45441	1.4571	1.4404
mm			kg				
12,0	x	1,0	0,28	•	•	•	•
	x	1,5	0,39	•	•	•	
	x	2,0	0,50	•	•	•	
	x	2,5	0,59	•			
	x	3,0	0,68	•		•	
	x	4,0	0,80	•		•	
13,0	x	1,0	0,30	•		•	
	x	1,5	0,43	•		•	
13,5	x	1,6	0,48		•	•	
	x	2,0	0,58	•		•	
	x	2,3	0,65	•	•	•	•
	x	2,9	0,77	•			
14,0	x	2,0	0,60	•		•	
	x	2,5	0,72		•		
	x	3,0	0,83				•
15,0	x	1,0	0,35				•
	x	1,5	0,51	•	•	•	
	x	2,0	0,65	•	•	•	
16,0	x	1,0	0,38	•		•	
	x	1,5	0,54	•	•	•	
	x	2,0	0,70	•	•	•	•
	x	2,5	0,85		•	•	
	x	3,0	0,98		•	•	
17,2	x	1,6	0,62	•		•	
	x	2,0	0,76	•	•	•	
	x	2,3	0,86	•	•	•	•
18,0	x	1,0	0,43	•	•	•	•
	x	1,5	0,62	•	•	•	
	x	2,0	0,80	•	•	•	
	x	2,5	0,97		•	•	
	x	3,0	1,13		•	•	
	x	4,0	1,40	•	•	•	
20	x	1,5	0,69	•		•	
	x	2,0	0,90	•	•	•	
	x	2,5	1,10	•	•	•	

Nahtlose Edelstahlrohre EN 10216-5

warm- bzw. kaltgefertigt,
 wärmebehandelt, gebeizt bzw. metallblank
 EN 10216-5
 Tol.: EN ISO 1127
 in Herstellungslängen von 4 - 7 m

Abmessung		Gewicht	Werkstoffe			
			1.4301 / 07	1.45441	1.4571	1.4404
mm		kg				
20,0	x 3,0	1,28	•	•		
	x 4,0	1,60		•	•	
	x 5,0	1,88		•	•	
	x 6,0	2,10		•		
21,3	x 1,6	0,79	•		•	
	x 2,0	0,97	•	•	•	•
	x 2,11	1,01	•	•	•	•
	x 2,6	1,22	•	•	•	
	x 2,77	1,26	•	•	•	•
	x 2,9	1,34			•	
	x 3,2	1,45	•		•	
	x 3,73	1,63	•	•	•	•
	x 4,78	1,95		•	•	
	x 7,47	2,58	•			
22,0	x 1,0	0,53			•	
	x 1,5	0,77	•	•	•	
	x 2,0	1,00	•	•	•	
	x 3,0	1,43		•		
25,0	x 1,5	0,88	•		•	
	x 2,0	1,15	•	•	•	
	x 2,5	1,41	•	•	•	•
	x 3,0	1,65	•	•	•	•
	x 4,0	2,10		•		
	x 5,0	2,50	•	•	•	
26,7	x 2,11	1,29	•	•		•
	x 2,87	1,68	•	•		•
	x 3,91	2,23	•	•	•	•
	x 5,6	2,92	•		•	
	x 7,8	3,69	•			•
26,9	x 2,00	1,25	•	•	•	
	x 2,3	1,42			•	
	x 2,6	1,58	•	•	•	•
	x 3,2	1,90	•	•	•	
28,0	x 1,5	1,00	•	•	•	
	x 2,0	1,30	•	•	•	
	x 2,5	1,60			•	
	x 3,0	1,88		•	•	

Abmessung		Gewicht	Werkstoffe			
			1.4301 / 07	1.45441	1.4571	1.4404
mm		kg				
30,0	x 2,0	1,40	•	•	•	
	x 2,6	1,78	•		•	
	x 3,0	2,03	•	•	•	•
	x 4,0	2,60		•	•	•
	x 5,0	3,13	•	•	•	
32,0	x 2,0	1,50	•			
33,4	x 2,77	2,08	•	•	•	•
	x 3,38	2,49	•	•	•	•
	x 4,55	3,26	•	•	•	•
	x 6,35	4,28				•
33,7	x 2,0	1,59	•	•	•	
	x 2,6	2,02	•	•	•	•
	x 3,2	2,44	•	•	•	•
	x 3,6	2,71			•	
	x 4,0	2,97				•
35,0	x 3,0	2,40				•
36,0	x 2,0	1,70				•
38,0	x 2,00	1,80	•	•	•	
	x 2,60	2,30	•		•	
	x 3,00	2,63	•		•	
	x 4,00	3,41			•	•
	x 5,00	4,13	•	•	•	
40,0	x 2,00	1,90	•	•		
	x 2,50	2,35	•			
	x 3,00	2,78	•			
	x 5,00	4,38	•	•	•	
42,0	x 3,00	2,93				•
42,2	x 2,77	2,67	•	•	•	•
	x 3,56	3,39	•	•	•	•
	x 4,85	4,50	•		•	•
	x 6,35	5,66	•			•
	x 9,70	7,89				•
	x 2,00	2,02	•	•	•	
	x 2,60	2,59	•	•	•	•
	x 3,20	3,14	•	•	•	•

Nahtlose Edelstahlrohre EN 10216-5

warm- bzw. kaltgefertigt,
wärmebehandelt, gebeizt bzw. metallblank
EN 10216-5
Tol.: EN ISO 1127
in Herstellungslängen von 4 - 7 m

Abmessung			Gewicht	Werkstoffe			
				1.4301 / 07	1.45441	1.4571	1.4404
mm			kg				
42,4	x	4,00	3,846	•	•	•	
44,5	x	2,00	2,13	•		•	
	x	2,60	2,73	•		•	
48,3	x	2,00	2,32	•		•	
	x	2,60	2,98	•	•	•	•
	x	2,77	3,08	•	•	•	•
	x	3,20	3,61	•	•	•	•
	x	3,68	4,03	•	•	•	•
	x	4,05	4,44	•	•	•	
	x	5,08	5,42	•	•	•	•
	x	7,11	7,32				•
50,0	x	2,00	2,40	•			
	x	4,00	4,61			•	
	x	5,00	5,63	•	•	•	
	x	6,00	6,61	•		•	
51,0	x	2,60	3,15	•		•	
54,0	x	2,00	2,60	•		•	
55,0	x	5,00	6,26	•			
57,0	x	2,00	2,75	•		•	
	x	2,60	3,54		•		
	x	2,90	3,93	•	•		
	x	3,00	4,06			•	
60,0	x	5,00	6,89	•		•	
60,3	x	2,00	2,92	•	•	•	
	x	2,60	3,76	•	•	•	•
	x	2,77	3,89	•	•	•	•
	x	2,90	4,17	•	•	•	
	x	3,20	4,58			•	
	x	3,60	5,11	•			
	x	3,91	5,51	•	•	•	•
	x	4,50	6,29	•	•	•	
	x	5,54	7,55	•	•	•	•
	x	8,74	11,24	•	•	•	•

Abmessung			Gewicht	Werkstoffe			
				1.4301 / 07	1.45441	1.4571	1.4404
mm			kg				
70,0	x	2,90	4,87	•		•	
	x	5,00	8,14	•		•	
73,0	x	3,05	5,26	•		•	•
	x	5,16	8,67	•	•	•	•
	x	7,01	11,57	•	•		•
	x	9,53	15,11				•
	x	14,02	20,68	•			•
76,1	x	2,00	3,71		•		
	x	2,60	4,79	•			•
	x	2,90	5,32	•	•	•	
	x	3,20	5,84		•		
	x	3,60	6,54	•	•	•	•
	x	4,50	8,07	•	•	•	
	x	5,00	8,90		•		
	x	6,30	11,01		•	•	
80,0	x	5,00	9,390	•		•	
88,9	x	2,00	4,35				•
	x	2,60	5,62	•	•	•	
	x	2,90	6,24	•	•		
	x	3,05	6,45	•	•	•	•
	x	3,20	6,87	•	•	•	
	x	3,60	7,69	•	•		
	x	4,05	8,50	•	•	•	
	x	4,50	9,51	•		•	
	x	5,49	11,29	•	•	•	•
	x	7,62	15,47	•	•	•	•
90,0	x	5,00	10,64	•		•	
97,0	x	4,00	9,31		•		
101,6	x	3,05	7,53	•	•	•	•
	x	4,05	9,89	•	•	•	
	x	5,74	13,78	•	•	•	•
	x	8,08	18,92	•			
108,0	x	3,00	7,89	•	•	•	
	x	4,00	10,42	•	•	•	
	x	5,00	12,90			•	

Nahtlose Edelstahlrohre EN 10216-5

warm- bzw. kaltgefertigt,
wärmebehandelt, gebeizt bzw. metallblank
EN 10216-5
Tol.: EN ISO 1127
in Herstellungslängen von 4 - 7 m

Abmessung		Gewicht	Werkstoffe			
			1.4301 / 07	1.45441	1.4571	1.4404
mm		kg				
114,3	x 2,60	7,27		•	•	
	x 3,05	8,50	•	•	•	•
	x 3,60	9,98	•	•	•	
	x 4,50	12,37	•		•	
	x 5,00	13,68			•	
	x 6,02	16,32	•	•	•	•
	x 7,11	19,08	•			
	x 8,56	22,66	•	•	•	•
121,0	x 4,00	11,72		•		
133,0	x 4,00	12,92	•	•	•	
139,70	x 4,00	13,59		•	•	
141,3	x 3,40	11,74	•	•		•
	x 6,55	22,10	•	•	•	•
	x 9,53	31,44	•	•	•	•
	x 19,00	58,19	•			
159,0	x 4,50	17,41		•	•	
	x 6,30	24,09		•		
168,3	x 3,40	14,04	•		•	•
	x 4,50	18,46	•	•	•	
	x 5,00	20,45	•	•	•	
	x 7,11	28,70	•	•	•	•
	x 10,97	42,96	•	•	•	•
	x 18,26	68,40				•
	x 21,95	80,28	•			
219,1	x 3,76	20,27	•			•
	x 6,35	33,83	•	•	•	
	x 8,18	43,20	•	•	•	•
	x 12,70	65,64	•	•	•	•
273,0	x 9,27	61,22	•		•	•
	x 12,70	82,78	•		•	•
323,9	x 9,53	75,02	•		•	•
	x 12,70	98,96	•		•	•

Nahtlose Edelstahlrohre ASTM A312

geglüht und gebeizt, ASTM A312,
in Herstellungslängen von ca. 6 m

Abmessung		Gewicht	Werkstoff	
mm	Dimension		304L	316L
13,72	x 1,65 1/4" SCH 10	0,50	•	•
	x 2,24 1/4" SCH 40	0,64	•	•
	x 3,02 1/4" SCH 80	0,81	•	•
17,15	x 1,65 1/4" SCH 10	0,64	•	•
	x 2,31 1/4" SCH 40	0,86	•	•
	x 3,20 1/4" SCH 80	1,12	•	•
21,34	x 2,11 1/2" SCH 10	1,02	•	•
	x 2,77 1/2" SCH 40	1,29	•	•
	x 3,73 1/2" SCH 80	1,64	•	•
	x 4,78 1/2" SCH 160	1,98	•	•
26,67	x 2,11 3/4" SCH 10	1,30	•	•
	x 2,87 3/4" SCH 40	1,71	•	•
	x 3,91 3/4" SCH 80	2,23	•	•
	x 5,56 3/4" SCH 160	2,94	•	•
33,40	x 2,77 1" SCH 10	2,12	•	•
	x 3,38 1" SCH 40	2,54	•	•
	x 4,55 1" SCH 80	3,29	•	•
	x 6,35 1" SCH 160	4,30	•	•
42,16	x 2,77 1 1/4" SCH 10	2,73	•	•
	x 3,56 1 1/4" SCH 40	3,44	•	•
	x 4,85 1 1/4" SCH 80	4,53	•	•
	x 6,35 1 1/4" SCH 160	5,69	•	•
48,26	x 2,77 1 1/2" SCH 10	3,16	•	•
	x 3,68 1 1/2" SCH 40	4,11	•	•
	x 5,08 1 1/2" SCH 80	5,49	•	•
	x 7,14 1 1/2" SCH 160	7,35	•	•
60,33	x 2,77 2" SCH 10	3,99	•	•
	x 3,91 2" SCH 40	5,52	•	•
	x 5,54 2" SCH 80	7,60	•	•
	x 8,74 2" SCH 160	11,29	•	•
73,03	x 3,05 2 1/2" SCH 10	5,34	•	•
	x 5,16 2 1/2" SCH 40	8,77	•	•
	x 7,01 2 1/2" SCH 80	11,59	•	•
88,90	x 3,05 3" SCH 10	6,56	•	•
	x 5,49 3" SCH 40	11,47	•	•
	x 7,62 3" SCH 80	15,51	•	•
	x 11,13 3" SCH 160	21,67	•	•

Abmessung		Gewicht	Werkstoff	
mm	Dimension		304L	316L
101,60	x 3,05 3 1/2" SCH 10	7,53	•	•
	x 5,74 3 1/2" SCH 40	13,78	•	•
	x 8,08 3 1/2" SCH 80	18,92	•	•
114,30	x 3,05 4" SCH 10	8,50	•	•
	x 6,02 4" SCH 40	16,32	•	•
	x 8,56 4" SCH 80	22,66	•	•
	x 13,49 4" SCH 160	34,05	•	•
141,30	x 6,55 5" SCH 40	22,10	•	•
	x 9,53 5" SCH 80	31,44	•	•
168,28	x 3,40 6" SCH 10	14,04	•	•
	x 7,11 6" SCH 40	28,69	•	•
	x 10,97 6" SCH 80	43,21	•	•
219,08	x 3,76 8" SCH 10	20,27	•	•
	x 6,35 8" SCH 20	33,82	•	•
	x 8,18 8" SCH 40	43,20	•	•
	x 12,70 8" SCH 80	65,63	•	•

Geschweißte Vierkant-Edelstahlrohre EN 10219

nicht wärmebehandelt

EN 10219

in Herstellungslängen von ca. 6 m

Abmessung mm		Gewicht kg	Werkstoffe		
			1.4301 / 07	1.4571	1.4404
10 x 10 x	1,0	0,31	•		
15 x 15 x	1,0	0,45	•		
	1,5	0,68	•	•	•
20 x 20 x	1,0	0,63	•		
	1,2	0,75	•		
	1,5	0,92	•	•	•
	2,0	1,20	•	•	•
25 x 25 x	1,2	0,94	•		
	1,5	1,16	•		•
	2,0	1,53	•	•	•
	2,5	1,88	•		
	3,0	2,25	•		
30 x 30 x	1,2	1,14	•		
	1,5	1,41	•		•
	2,0	1,85	•	•	•
	3,0	2,70	•	•	•
35 x 35 x	1,2	1,33	•		
	1,5	1,65	•		
	2,0	2,18	•		•
	3,0	3,19	•		
40 x 40 x	1,2	1,53	•		
	1,5	1,90	•	•	•
	2,0	2,50	•	•	•
	3,0	3,68	•	•	•
	4,0	4,81	•	•	•
45 x 45 x	1,2	1,77	•		
	2,0	2,83	•		
	3,0	4,17	•		
50 x 50 x	1,5	2,39	•		
	2,0	3,16	•	•	•
	2,5	3,91	•		
	3,0	4,66	•	•	•
	4,0	6,11	•		•
	5,0	7,51	•	•	

Abmessung mm		Gewicht kg	Werkstoffe		
			1.4301 / 07	1.4571	1.4404
60 x 60 x	2,0	3,81	•	•	•
	3,0	5,63	•	•	•
	4,0	7,41	•	•	•
	5,0	9,14	•	•	•
70 x 70 x	2,0	4,46	•		
	3,0	6,61	•		•
	4,0	8,71	•	•	•
	5,0	10,77	•		
80 x 80 x	2,0	5,11	•		
	2,5	6,35	•		
	3,0	7,59	•	•	•
	4,0	10,02	•	•	•
	5,0	12,39	•	•	•
	6,0	14,72	•		
100 x 100 x	2,0	6,41	•	•	•
	3,0	9,54	•	•	•
	4,0	12,62	•	•	•
	5,0	15,65	•	•	•
	6,0	18,63	•	•	•
	8,0	24,44	•		
120 x 120 x	10,0	30,05	•		
	3,0	11,49	•		•
	4,0	15,22	•	•	•
	5,0	18,91	•	•	•
	6,0	22,54	•		
150 x 150 x	8,0	29,65	•		
	3,0	14,42	•	•	•
	4,0	19,13	•	•	•
	5,0	23,79	•	•	•
	6,0	28,40	•		•
	8,0	37,46	•		•
200 x 200 x	10,0	46,32	•		•
	4,0	25,64	•		
	5,0	31,93	•		•
	6,0	37,35	•		
	8,0	49,41	•		
	10,0	61,26	•		

Geschweißte Rechteckrohre EN 10219

nicht wärmebehandelt

EN 10219

in Herstellungslängen von ca. 6 m

Abmessung		Gewicht	Werkstoffe		
			1.4301 / 07	1.4571	1.4404
mm		kg			
20 x 10 x	1,0	0,48	•		
	1,2	0,54	•		
	1,5	0,68	•	•	
20 x 15 x	1,5	0,80	•		
25 x 15 x	1,5	0,92	•		
30 x 10 x	1,5	0,92	•		
30 x 15 x	1,5	1,04	•		
	2,0	1,40	•		
30 x 20 x	1,2	0,94	•		
	1,5	1,16	•		
	2,0	1,53	•	•	•
40 x 10 x	1,5	1,16	•		
	2,0	1,53	•		
40 x 15 x	1,5	1,29	•		
	2,0	1,69	•		
40 x 20 x	1,2	1,14	•		
	1,5	1,41	•	•	
	2,0	1,85	•	•	•
40 x 30 x	1,5	1,62	•		
	2,0	2,18	•	•	•
	3,0	3,19	•		
50 x 10 x	1,5	1,42	•		
50 x 20 x	1,5	1,65	•	•	
	2,0	2,18	•		•
50 x 25 x	1,5	1,74	•		
	2,0	2,34	•	•	•
50 x 30 x	1,5	1,80	•		
	2,0	2,50	•	•	•
	3,0	3,68	•	•	•

Abmessung		Gewicht	Werkstoffe		
			1.4301 / 07	1.4571	1.4404
mm		kg			
50 x 40 x	2,0	2,83	•		
	3,0	4,17	•		
60 x 20 x	2,0	2,45	•		
60 x 30 x	1,5	2,12	•		
	2,0	2,76	•	•	•
	3,0	4,04	•	•	•
60 x 40 x	1,5	2,39	•		
	2,0	3,16	•	•	•
	3,0	4,66	•	•	•
	4,0	6,11	•	•	•
80 x 20 x	2,0	3,16	•		
80 x 40 x	2,0	3,81	•	•	•
	3,0	5,63	•	•	•
	4,0	7,41	•	•	•
	5,0	9,14	•		•
80 x 50 x	3,0	6,12	•	•	
80 x 60 x	2,0	4,46	•		
	3,0	6,61	•	•	•
	4,0	8,71	•	•	•
	5,0	10,80	•	•	•
100 x 20 x	2,0	3,81	•		
100 x 40 x	2,0	4,46	•		•
	3,0	6,61	•		•
	4,0	8,71	•		
	5,0	10,77	•		
100 x 50 x	2,0	4,78	•	•	•
	3,0	7,10	•		•
	4,0	9,36	•		•
	5,0	11,58	•		
100 x 60 x	2,0	5,11	•	•	
	3,0	7,59	•		•
	4,0	10,02	•		•
	5,0	12,39	•		•

Geschweißte Rechteckrohre EN 10219

nicht wärmebehandelt

EN 10219

in Herstellungslängen von ca. 6 m

Abmessung		Gewicht	Werkstoffe		
			1.4301 / 07	1.4571	1.4404
mm		kg			
100 x 80 x	3,0	8,30	•		•
	4,0	10,94	•		•
120 x 40 x	2,0	5,04			•
	3,0	7,48	•		•
	4,0	9,66	•		
120 x 60 x	2,0	5,760	•		
	3,0	8,56	•		•
	4,0	11,32	•		•
	5,0	14,02	•		•
	6,0	16,68	•		
120 x 80 x	3,0	9,54	•		•
	4,0	12,62	•		•
	5,0	15,65	•		•
140 x 80 x	3,0	10,52	•		
	4,0	13,92	•	•	•
	5,0	17,28	•		
150 x 50 x	3,0	9,54	•		•
	4,0	12,62	•		•
	5,0	15,65			•
150 x 100 x	3,0	11,98	•	•	•
	4,0	15,88	•		•
	5,0	19,72	•		•
	8,0	30,95	•		
	10,0	38,19	•		
160 x 80 x	3,0	11,49	•		
	4,0	15,22	•		
	5,0	18,91	•		•
200 x 100 x	3,0	14,42	•		•
	4,0	19,13	•		•
	5,0	23,79	•		•
	6,0	28,40	•		•
	8,0	37,46	•		•
250 x 150 x	5,0	31,93	•		

Geschweißte Vierkant und Rechteck-Edelstahlrohre geschliffen EN 10219

nicht wärmebehandelt
EN 10219
in Herstellungslängen von ca. 6 m

Abmessung	Gewicht	Werkstoff
mm	kg	1.4301 / 07

15 x 15 x	1,5	0,66	•
-----------	-----	------	---

20 x 20 x	1,5	0,89	•
	2,0	1,16	•

25 x 25 x	1,2	0,94	•
	1,5	1,13	•
	2,0	1,48	•

30 x 30 x	1,2	1,14	•
	1,5	1,37	•
	2,0	1,80	•

35 x 35 x	1,2	1,33	•
	1,5	1,50	•
	2,0	2,12	•

40 x 40 x	1,2	1,53	•
	1,5	1,85	•
	2,0	2,43	•
	3,0	3,56	•

50 x 50 x	1,5	1,85	•
	2,0	3,08	•
	2,5	3,91	•
	3,0	4,53	•

60 x 60 x	2,0	3,72	•
	3,0	5,49	•
	4,0	7,27	•

80 x 80 x	2,0	5,11	•
	2,5	6,35	•
	3,0	7,59	•
	4,0	10,02	•

Abmessung	Gewicht	Werkstoff
mm	kg	1.4301 / 07

20 x 10 x	1,5	0,66	•
-----------	-----	------	---

30 x 15 x	1,5	1,01	•
-----------	-----	------	---

30 x 20 x	1,5	1,13	•
	2,0	1,48	•

40 x 20 x	1,5	1,37	•
	2,0	1,80	•

40 x 30 x	2,0	2,12	•
	3,0	3,12	•

50 x 20 x	2,0	2,12	•
-----------	-----	------	---

50 x 25 x	1,5	1,73	•
-----------	-----	------	---

50 x 30 x	2,0	2,43	•
-----------	-----	------	---

60 x 20 x	2,0	2,43	•
-----------	-----	------	---

60 x 30 x	2,0	2,76	•
-----------	-----	------	---

60 x 40 x	2,0	3,08	•
	2,5	3,81	•
	3,0	4,53	•

80 x 40 x	2,0	3,72	•
-----------	-----	------	---

80 x 50 x	3,0	5,95	•
-----------	-----	------	---

100 x 40 x	3,0	6,49	•
------------	-----	------	---

100 x 50 x	3,0	6,95	•
------------	-----	------	---

Hohlstahl

wärmebehandelt, gebeizt

EN 10216-5

Herstellungslängen von 2 - 7 m

Abmessung		Gewicht kg	Werkstoffe				
Ø außen mm	Ø innen mm		1.4301 / 07	1.4306	1.45441	1.4571	1.4401 / 04
32 x	16	4,81	•	•		•	•
	20	3,91	•	•	•	•	•
36 x	16	6,51	•	•		•	•
	20	5,61	•	•	•	•	•
	25	4,20	•	•	•	•	•
40 x	20	7,51	•	•	•	•	•
	25	6,10	•	•		•	•
	28	5,11	•	•	•	•	•
45 x	20	10,17	•	•	•	•	•
	25	8,76	•	•			
	28	7,77	•	•	•	•	•
	32	6,27	•	•	•	•	•
50 x	25	11,74	•	•		•	•
	28	10,74	•	•			
	32	9,24	•	•	•	•	•
	36	7,54	•	•	•	•	•
	40	5,63	•	•		•	
56 x	20	17,13	•	•			
	25	15,72	•	•			
	28	14,72	•	•	•	•	•
	30	14,00	•	•			
	36	11,52	•	•	•	•	•
	40	9,62	•	•	•	•	•
60 x	45	6,95	•	•		•	
	40	12,52	•	•	•	•	•
63 x	45	9,86	•	•		•	
	32	18,44	•	•	•	•	•
	36	16,73	•	•		•	•
	40	14,83	•	•	•	•	•
	45	12,17	•	•		•	•
70 x	50	15,02	•	•		•	
	45	9,20	•	•	•	•	•
	50	9,20	•	•	•	•	•
71 x	36	23,44	•	•	•	•	•
	40	21,54	•	•		•	•
	45	18,88	•	•	•	•	•
	56	11,93	•	•	•	•	•

Abmessung		Gewicht kg	Werkstoffe				
Ø außen mm	Ø innen mm		1.4301 / 07	1.4306	1.45441	1.4571	1.4401 / 04
75 x	40	25,20	•	•		•	•
	50	19,56	•	•		•	•
	56	15,58	•	•		•	
	60	12,68	•	•		•	•
80 x	40	30,05	•	•	•	•	•
	45	27,39	•	•		•	•
	50	24,41	•	•	•	•	•
	63	15,22	•	•	•	•	•
85 x	45	32,55	•	•	•	•	•
90 x	50	35,06	•	•	•	•	•
	56	31,07	•	•		•	•
	63	25,86	•	•	•	•	•
	68	21,76				•	•
	71	19,15	•	•	•	•	•
95 x	50	40,85	•	•		•	•
100 x	56	42,97	•	•	•	•	•
	63	37,75	•	•	•	•	•
	71	31,04	•	•	•	•	•
	80	22,54	•	•	•	•	•
106 x	56	50,71	•	•	•	•	•
	63	45,49	•	•		•	•
	71	38,78	•	•	•	•	•
	80	30,27	•	•	•	•	•
	85	25,11				•	
	90	19,63	•	•			
112 x	63	53,68	•	•		•	•
	71	46,97	•	•	•	•	•
	80	38,46	•	•	•	•	•
	90	27,82	•	•	•	•	•
	95	22,03				•	
118 x	63	62,32	•	•	•	•	•
	71	55,61	•	•		•	•
	80	47,10	•	•		•	•
	90	36,46	•	•	•	•	•

Hohlstahl

wärmebehandelt, gebeizt

EN 10216-5

Herstellungslängen von 2 - 7 m

Abmessung		Gewicht kg	Werkstoffe				
Ø außen mm	Ø innen mm		1.4301 / 07	1.4306	1.45441	1.4571	1.4401 / 04
125 x	71	66,26	•	•	•	•	•
	80	57,75	•	•	•	•	•
	90	47,11	•	•	•	•	•
	100	35,20	•	•	•	•	•
132 x	71	77,52	•	•	•	•	•
	80	69,01	•	•	•	•	•
	90	58,37	•	•	•	•	•
	106	38,70	•	•	•	•	•
140 x	80	82,63	•	•	•	•	•
	90	71,99	•	•	•	•	•
	100	60,10	•	•	•	•	•
	106	52,36	•	•	•	•	•
	112	44,17	•	•	•	•	•
150 x	80	100,79	•	•	•	•	•
	95	84,35	•	•	•	•	•
	106	70,51	•	•	•	•	•
	112	62,32	•	•	•	•	•
	125	43,04	•	•	•	•	•
	132	31,78	•	•	•	•	•
160 x	90	109,55	•	•	•	•	•
	112	81,73	•	•	•	•	•
	120	70,11	•	•	•	•	•
	132	51,18	•	•	•	•	•
170 x	100	118,31	•	•	•	•	•
	106	110,58	•	•	•	•	•
	118	93,75	•	•	•	•	•
	130	75,12	•	•	•	•	•
	140	58,22	•	•	•	•	•
175 x	145	60,10				•	
180 x	125	105,01	•	•	•	•	•
	130	97,03	•	•	•	•	•
	140	80,13	•	•	•	•	•
	150	61,97	•	•	•	•	•

Abmessung		Gewicht kg	Werkstoffe				
Ø außen mm	Ø innen mm		1.4301 / 07	1.4306	1.45441	1.4571	1.4401 / 04
190 x	106	155,65	•	•	•	•	•
	123	131,28	•	•	•	•	•
	132	116,91	•	•	•	•	•
	140	103,29	•	•	•	•	•
	150	85,14	•	•	•	•	•
	160	65,73	•	•	•	•	•
200 x	140	127,70	•	•	•	•	•
	150	109,55	•	•	•	•	•
	160	90,14	•	•	•	•	•
	170	69,49	•	•	•	•	•
212 x	130	175,56	•	•	•	•	•
	150	140,50	•	•	•	•	•
	170	100,44	•	•	•	•	•
	180	78,53	•	•	•	•	•
224 x	140	191,41	•	•	•	•	•
	160	153,85	•	•	•	•	•
	170	133,19	•	•	•	•	•
	180	111,28	•	•	•	•	•
236 x	150	207,81	•	•	•	•	•
	190	122,67	•	•	•	•	•
240 x	170	179,66	•	•	•	•	•
250 x	200	140,85	•	•	•	•	•
275 x	200	223,01					•
300 x	200	313,00	•				•
340 x	200	473,26	•				•
380 x	230	572,79	•				•
400 x	300	438,20	•				•
420 x	300	540,86	•				•

Flachstahl geschnitten EN 10088-2

aus Blech - oder vom Band geschnitten in Handelslängen ca. 4 m

EN 10088-2

Tol.: 10058

Abmessung		Gewicht	Werkstoffe			
			1.4301 / 07	1.4541	1.4471	1.4401 / 04
mm		kg				

10 x	3	0,24	•		•	
	4	0,31	•			
	5	0,39	•			

12 x	3	0,29	•		•	
	4	0,38	•			

15 x	3	0,35	•		•	
	4	0,47	•		•	
	5	0,59	•	•	•	
	6	0,72	•			

20 x	2	0,31	•			
	3	0,47	•	•	•	•
	4	0,63	•	•	•	•
	5	0,79	•	•	•	•
	6	0,94	•		•	
	8	1,26	•		•	
	10	1,57	•		•	

25 x	2	0,39	•			
	3	0,59	•	•	•	•
	4	0,79	•	•	•	•
	5	0,98	•	•	•	•
	6	1,18	•	•	•	•
	8	1,57	•	•	•	•

30 x	2	0,47	•			
	3	0,71	•	•	•	•
	4	0,94	•	•	•	•
	5	1,18	•	•	•	•
	6	1,41	•	•	•	•
	8	1,88	•	•	•	•
	10	2,36	•	•	•	•

35 x	3	0,82	•			
	4	1,10	•			•
	5	1,37	•		•	•
	6	1,65	•		•	•
	8	2,20	•			•
	10	2,75	•			•

40 x	2	0,63	•			
	3	0,94	•			
	4	1,26	•		•	•
	5	1,57	•	•	•	•

Abmessung		Gewicht	Werkstoffe			
			1.4301 / 07	1.4541	1.4471	1.4401 / 04
mm		kg				

40 x	6	1,88	•	•	•	•
	8	2,51	•	•	•	•
	10	3,14	•	•	•	•
	12	3,77	•	•	•	

45 x	3	1,06	•			
	4	1,41	•		•	
	5	1,77	•		•	
	6	2,12	•			
	8	2,83	•		•	
	10	3,53	•		•	
	12	4,24	•			

50 x	3	1,18	•		•	
	4	1,57	•	•	•	•
	5	1,96	•	•	•	•
	6	2,36	•	•	•	•
	8	3,14	•	•	•	•
	10	3,93	•	•	•	•
	12	4,71	•	•	•	•

55 x	5	2,16	•			
	6	2,59	•			
	8	3,45	•			
	10	4,32	•			

60 x	3	1,41	•		•	
	4	1,88	•	•	•	
	5	2,36	•	•	•	•
	6	2,83	•	•	•	•
	8	3,77	•	•	•	•
	10	4,71	•	•	•	•
	12	5,65	•	•	•	

65 x	5	2,55	•			
	8	4,08	•			
	12	6,12	•			

70 x	3	1,65	•			
	4	2,20	•		•	
	5	2,75	•	•	•	•
	6	3,30	•		•	
	8	4,40	•	•	•	•
	10	5,50	•	•	•	•
	12	6,59	•		•	

Flachstahl geschnitten EN 10088-2

aus Blech - oder vom Band geschnitten in Handelslängen ca. 4 m

EN 10088-2

Tol.: 10058

Abmessung		Gewicht	Werkstoffe			
			1.4301 / 07	1.4541	1.4471	1.4401 / 04
mm		kg				

75 x	5	2,94	•			
	6	3,53	•			
	8	4,71	•		•	
	10	5,89	•			

80 x	3	1,88	•		•	
	4	2,51	•		•	
	5	3,14	•	•	•	•
	6	3,77	•	•	•	•
	8	5,02	•	•	•	•
	10	6,28	•	•	•	•
	12	7,54	•	•	•	

90 x	4	2,83	•			
	5	3,53	•		•	
	6	4,24	•		•	
	8	5,65	•		•	
	10	7,07	•		•	
	12	8,48	•		•	

100 x	3	2,36	•		•	
	4	3,14	•		•	
	5	3,93	•	•	•	•
	6	4,71	•	•	•	•
	8	6,28	•	•	•	•
	10	7,85	•	•	•	•
	12	9,42	•	•	•	

110	5	4,32	•			
	6	5,18	•		•	
	8	6,91	•		•	
	10	8,64	•		•	
	12	10,36	•		•	

120 x	4	3,77	•			
	5	4,71	•		•	
	6	5,65	•		•	•
	8	7,54	•		•	•
	10	9,42	•		•	•
	12	11,30	•		•	

130 x	6	6,12	•		•	
	8	8,32	•		•	
	10	10,40	•		•	
	12	12,25	•		•	

Abmessung		Gewicht	Werkstoffe			
			1.4301 / 07	1.4541	1.4471	1.4401 / 04
mm		kg				

140 x	5	5,50	•		•	
	6	6,59	•			
	8	8,79	•		•	
	10	10,99	•		•	
	12	13,19	•		•	

150 x	5	5,89	•		•	
	6	7,07	•		•	
	8	9,42	•		•	
	10	11,78	•		•	•
	12	14,13	•		•	

160 x	5	6,28	•			
	6	7,54	•			
	8	10,05	•		•	
	10	12,56	•		•	
	12	15,07	•		•	
	15	18,84			•	

180 x	6	8,48	•			
	8	11,30	•		•	
	10	14,13	•		•	
	12	16,96	•		•	
	15	21,20			•	

200 x	5	7,85	•		•	
	6	9,42	•		•	
	8	12,56	•		•	
	10	15,70	•		•	
	12	18,84	•		•	
	15	23,55			•	
	20	31,40			•	

220 x	8	13,82	•			
-------	---	-------	---	--	--	--

250 x	6	11,78	•			
	8	15,70	•		•	
	10	19,63	•		•	
	12	23,55	•		•	
	15	29,44	•		•	

300 x	6	14,40	•			
	8	19,20	•			
	10	24,00	•			
	12	28,80	•			

Flachstahl gewalzt EN 10058

warmgewalzt, gegläht, gebeizt, EN 10058, Handelslängen 5-6 m

Abmessung		Gewicht	Werkstoffe			
			1.4301 / 07	1.4541	1.4471	1.4401 / 04
mm		kg				

10 x	5	0,39	•			
	6	0,47	•			

12 x	3	0,28	•			
	4	0,38	•			
	5	0,47	•			
	6	0,57	•		•	
	8	0,75			•	
	10	0,94	•			

15 x	3	0,35	•			
	4	0,47	•			
	5	0,59	•		•	
	6	0,71	•		•	
	10	1,18	•		•	

20 x	3	0,47	•		•	
	4	0,63	•		•	
	5	0,79	•		•	•
	6	0,94	•	•	•	•
	8	1,26	•	•	•	•
	10	1,57	•	•	•	•
	12	1,88	•	•	•	•
	15	2,36	•	•	•	•

25 x	3	0,29	•		•	
	4	0,79	•		•	
	5	0,98	•	•	•	•
	6	1,18	•	•	•	•
	8	1,57	•	•	•	•
	10	1,96	•	•	•	•
	12	2,36	•	•	•	•
	15	2,94	•	•	•	•
	20	3,93	•	•	•	•

30 x	3	0,71	•			
	4	0,94	•			•
	5	1,18	•		•	•
	6	1,41	•	•	•	•
	8	1,88	•	•	•	•
	10	1,36	•	•	•	•
	12	2,83	•	•	•	•
	15	3,53	•	•	•	•
	20	4,71	•	•	•	•
	25	5,89	•	•	•	•

Abmessung		Gewicht	Werkstoffe			
			1.4301 / 07	1.4541	1.4471	1.4401 / 04
mm		kg				

35 x	3	0,82	•			
	4	1,10	•			
	5	1,37	•		•	•
	6	1,65	•	•	•	•
	8	2,20	•	•	•	•
	10	2,75	•	•	•	•
	12	3,30	•		•	•
	15	4,12	•	•	•	•
	20	5,50	•	•	•	•
	25	6,87	•	•	•	•
	30	8,24	•		•	

40 x	4	1,26	•		•	•
	5	1,57	•	•	•	•
	6	1,88	•	•	•	•
	8	2,51	•	•	•	•
	10	3,14	•	•	•	•
	12	3,77	•	•	•	•
	15	4,71	•	•	•	•
	20	6,28	•	•	•	•
	25	7,85	•	•	•	•
	30	9,42	•	•	•	•
	35	10,99	•		•	

45 x	5	1,77	•		•	
	6	2,12	•		•	•
	8	2,83	•		•	
	10	3,53	•	•	•	•
	12	4,24	•		•	
	15	5,30	•		•	
	20	7,07	•	•	•	
	25	8,83	•		•	
	30	10,60	•		•	
	35	12,36			•	
	40	14,13			•	

50 x	4	1,57	•			
	5	1,96	•	•	•	•
	6	2,36	•	•	•	•
	8	3,14	•	•	•	•
	10	3,93	•	•	•	•
	12	4,71	•	•	•	•
	15	5,89	•	•	•	•
	20	7,85	•	•	•	•
	25	9,81	•	•	•	•
	30	11,78	•	•	•	•
	35	13,74	•	•	•	•
	40	15,70	•	•	•	•

Flachstahl gewalzt EN 10058

warmgewalzt, gegläht, gebeizt, DIN 1017 / EN 10058, Handelslängen 5-6 m

Abmessung		Gewicht	Werkstoffe			
			1.4301 / 07	1.4541	1.4471	1.4401 / 04
mm		kg				

55 x	8	3,45	•			
	10	4,32	•		•	
	12	5,18				
	15	6,48	•	•	•	
	20	8,64	•		•	
	25	10,79	•		•	
	30	12,95	•		•	

60 x	4	1,88	•			
	5	2,36	•	•	•	•
	6	2,83	•	•	•	•
	8	3,77	•	•	•	•
	10	4,71	•	•	•	•
	12	5,65	•	•	•	•
	15	7,07	•	•	•	•
	20	9,42	•	•	•	•
	25	11,78	•	•	•	•
	30	14,13	•	•	•	•
	35	16,49	•	•	•	•
	40	18,84	•	•	•	•
	45	21,20	•	•		
	50	23,55	•	•	•	•

65 x	8	4,08	•			
	10	5,10	•			
	12	6,12	•		•	
	15	7,65	•		•	
	20	10,21	•		•	
	25	12,76	•		•	
	30	15,31	•		•	
	35	17,86	•			
	40	20,41	•		•	

70 x	5	2,75	•		•	
	6	3,30	•		•	
	8	4,40	•	•	•	•
	10	5,50	•	•	•	•
	12	6,59	•	•	•	•
	15	8,24	•	•	•	•
	20	10,99	•	•	•	•
	25	13,74	•	•	•	•
	30	16,49	•	•	•	•
	35	19,23	•	•	•	•
	40	21,98	•	•	•	•
	45	24,73	•			•
	50	27,48	•	•	•	•
	60	32,97	•		•	•

Abmessung		Gewicht	Werkstoffe			
			1.4301 / 07	1.4541	1.4471	1.4401 / 04
mm		kg				

75 x	10	5,89	•		•	
	12	7,07	•		•	
	15	8,83	•	•	•	
	20	11,78	•		•	
	25	14,72	•	•		
	30	17,66	•			
	35	20,61	•			
	50	29,44	•			

80 x	5	3,14	•			
	6	3,77	•		•	•
	8	5,02	•	•	•	•
	10	6,28	•	•	•	•
	12	7,54	•	•	•	•
	15	9,42	•	•	•	•
	20	12,56	•	•	•	•
	25	15,70	•	•	•	•
	30	18,84	•	•	•	•
	35	21,98	•	•	•	•
	40	25,12	•	•	•	•
	45	28,26	•		•	
	50	31,40	•	•	•	•
	60	37,68	•		•	•

90 x	6	4,24	•			
	8	5,65	•			
	10	7,07	•	•	•	•
	12	8,48	•	•	•	
	15	10,60	•	•	•	•
	20	14,13	•	•	•	•
	25	17,66	•	•	•	•
	30	21,20	•		•	•
	35	24,73	•		•	•
	40	28,26	•	•	•	•
	45	31,79	•		•	
	50	35,33	•	•	•	•
	60	42,39	•	•	•	•
	70	49,46		•		

100 x	5	3,93	•			
	6	4,71	•		•	
	8	6,28	•	•	•	•
	10	7,85	•	•	•	•
	12	9,42	•	•	•	•
	15	11,78	•	•	•	•
	20	15,70	•	•	•	•
	25	19,63	•		•	•

Flachstahl gewalzt EN 10058

warmgewalzt, gegläht, gebeizt, DIN 1017 / EN 10058, Handelslängen 5-6 m

Abmessung		Gewicht	Werkstoffe			
			1.4301 / 07	1.4541	1.4471	1.4401 / 04
mm		kg				

100 x	30	23,55	•	•	•	•
	35	27,48	•		•	•
	40	31,40	•	•	•	•
	45	35,33	•		•	
	50	39,25	•	•	•	•
	60	47,10	•	•	•	•
	70	54,95	•	•	•	
	80	62,80	•			

110 x	8	6,91	•		•	
	10	8,64	•		•	
	12	10,36	•		•	
	15	12,95	•		•	
	20	17,27	•			
	25	21,59	•		•	
	30	25,91	•		•	
	40	34,54	•			
	50	43,18	•			
	60	51,81	•			

120 x	6	5,65	•		•	
	8	7,54	•	•	•	•
	10	9,42	•	•	•	•
	12	11,30	•	•	•	•
	15	14,13	•		•	•
	20	18,84	•	•	•	•
	25	23,55	•	•	•	•
	30	28,26	•	•	•	•
	40	37,68	•	•	•	•
	50	47,10	•	•	•	•
	60	56,52	•	•	•	•
	70	65,94	•	•	•	

130 x	8	8,16	•			•
	10	10,21	•		•	•
	12	12,25	•		•	
	15	15,31	•		•	•
	20	20,41	•		•	•
	25	25,51	•	•	•	•
	30	30,62	•		•	•
	40	40,82	•	•	•	•
	50	51,03	•		•	
	60	61,23			•	
	70	71,44			•	

140	10	10,99	•		•	•
	12	13,19	•		•	•

Abmessung		Gewicht	Werkstoffe			
			1.4301 / 07	1.4541	1.4471	1.4401 / 04
mm		kg				

140 x	15	16,49	•		•	•
	20	21,98	•		•	•
	25	27,48	•		•	
	30	32,97	•		•	•
	40	43,96	•	•		•
	50	54,95	•		•	•
	60	65,94			•	•

150 x	8	9,42	•			
	10	11,78	•	•	•	•
	12	14,13	•	•	•	•
	15	17,66	•		•	•
	25	29,44	•	•	•	•
	30	35,33	•	•	•	•
	40	47,10	•		•	•
	50	58,88	•		•	•
	60	70,65	•			

160 x	15	18,84	•			•
	20	25,12	•			•
	25	31,40	•			•
	30	38,68	•			•
	40	50,24	•			•

180 x	10	14,13	•			
	12	16,69	•			•
	15	21,20	•			•
	20	28,26	•			•
	25	35,33	•			•
	30	42,39	•			•
	40	56,52	•			•
	60	84,78	•			

200 x	10	15,70	•			
	15	23,55	•			•
	20	31,40	•			•
	30	47,10	•			•
	40	62,80	•			•

Flachstahl gewalzt hitzebeständige Werkstoffe

warmgewalzt, gegläht, gebeizt, EN 10058, Handelslängen 5-6 m

Abmessung		Gewicht	Werkstoffe			
			1.4713	1.4828	1.4841	1.4878
mm		kg				

15 x	5	0,59			•	
------	---	------	--	--	---	--

20 x	4	0,63			•	
	5	0,79				•
	6	0,94			•	•
	8	1,26		•	•	•
	10	1,57		•	•	•
	12	1,88				•
	15	2,36				•

25 x	5	0,98			•	•
	6	1,18				•
	8	1,57			•	•
	10	1,96				•
	12	2,36				•
	15	2,94				•
	20	3,93				•

30 x	5	1,18	•	•	•	•
	6	1,41	•		•	•
	8	1,88	•		•	•
	10	2,36	•		•	•
	12	2,83	•			•
	15	3,53	•		•	•
	20	4,71	•		•	•
	25	5,89	•			•

35 x	5	1,37		•	•	
	6	1,65		•	•	•
	8	2,20			•	•
	10	2,75		•	•	•
	12	4,12				•
	15	4,12				•
	20	5,50	•		•	•
	25	6,87	•			•

40 x	5	1,57	•	•	•	•
	6	1,88	•	•	•	•
	8	2,51		•	•	•
	10	3,14	•	•	•	•
	12	3,77			•	•
	15	4,71			•	•
	20	6,28		•	•	•
	25	7,85				•
	30	9,42				•

Abmessung		Gewicht	Werkstoffe			
			1.4713	1.4828	1.4841	1.4878
mm		kg				

45 x	8	2,83				•
	20	7,07				•

50 x	5	1,96		•	•	•
	6	2,36	•	•	•	•
	8	3,14	•	•	•	•
	10	3,93	•	•	•	•
	12	4,71	•	•	•	•
	15	5,89	•	•	•	•
	20	7,85		•	•	•
	25	9,81			•	•
	30	11,78			•	•
	35	13,74				•
	40	15,70				•

55 x	15	6,48				•
------	----	------	--	--	--	---

60 x	5	2,36			•	•
	6	2,83	•	•	•	•
	8	3,77		•	•	•
	10	4,71		•	•	•
	12	5,65		•	•	•
	15	7,07		•	•	•
	20	9,42		•	•	•
	25	11,78				•
	30	14,13				•
	35	16,49				•
	40	18,84			•	•
	50	23,55				•

65 x	15	7,65				•
------	----	------	--	--	--	---

70 x	6	3,30			•	
	8	4,40				•
	10	5,50	•	•	•	•
	12	6,59				•
	15	8,24				•
	20	10,99				•
	25	13,74				•
	30	16,49				•
	35	19,23				•
	40	21,98				•
	50	27,48				•

75 x	15	8,83				•
	25	14,72				•

Flachstahl gewalzt hitzebeständige Werkstoffe

warmgewalzt, gegläht, gebeizt, EN 10058, Handelslängen 5-6 m

Abmessung		Gewicht	Werkstoffe			
			1.4713	1.4828	1.4841	1.4878
mm		kg				

80 x	5	3,14			•	
	6	3,77			•	
	8	5,02		•	•	•
	10	6,28	•	•	•	•
	12	7,54			•	•
	15	9,42		•	•	•
	20	12,56		•	•	•
	25	15,70			•	•
	30	18,84				•
	35	21,98				•
	40	25,12				•
	50	31,40				•

90 x	10	7,07				•
	12	8,48				•
	15	10,60				•
	20	14,13				•
	25	17,66				•
	40	28,26				•
	50	35,33				•
	60	42,39				•
	70	49,46				•

100 x	8	6,28		•	•	•
	10	7,8/5		•	•	
	12	9,42			•	•
	15	11,78		•	•	•
	20	15,70		•	•	•
	30	23,55				•
	35	31,40				•
	40	39,25				•
	50	47,10				•
	60	54,95				•
	70	56,00				•

110 x	10	8,64				•
-------	----	------	--	--	--	---

120 x	10	9,42				•
	12	11,30				•
	20	18,84				•
	25	23,55				•
	30	28,26				•
	40	37,68				•
	50	47,10				•
	60	56,52				•
	70	65,94				•

Abmessung		Gewicht	Werkstoffe			
			1.4713	1.4828	1.4841	1.4878
mm		kg				

130 x	25	25,51				•
	40	40,82				•

150 x	10	11,78				•
	12	14,13				•
	20	23,55				•
	25	29,44				•

Flachstahl kalt geformt EN 10088-3

wärmebehandelt, EN 10088-3, Tol.: EN 10278, Handelslängen 3 -4 m

Abmessung		Gewicht	Werkstoffe			
			1.4301 / 07	1.4305	1.4471	1.4401 / 04
mm		kg				
8 x	4	0,25	•			
10 x	3	0,24	•		•	
	4	0,32	•		•	
	5	0,40	•		•	
	6	0,48	•			
	8	0,63	•			
12 x	3	0,29	•		•	
	4	0,38	•			
	5	0,48	•			
	6	0,58	•			
	8	0,77	•			
15 x	3	0,36	•		•	•
	4	0,48	•		•	
	5	0,60	•		•	•
	6	0,72	•		•	
	8	0,96	•		•	
	10	1,20	•		•	•
16 x	12	1,41	•			
20 x	6	0,75	•			
	8	1,00	•			
25 x	3	0,47	•		•	
	4	0,63	•		•	
	5	0,79	•	•	•	•
	6	0,94	•	•	•	
	8	1,26	•	•	•	•
	10	1,57	•	•	•	•
	12	1,88	•	•	•	•
	15	2,36	•	•	•	•
30 x	3	0,59	•			
	4	0,79	•		•	
	5	0,98	•			
	6	1,18	•	•		
	8	1,57	•	•	•	
	10	1,96	•	•	•	•
	12	2,36	•	•	•	
35 x	15	2,94	•	•	•	
	20	3,93	•	•	•	
40 x	3	0,71	•		•	
	4	0,94	•			
	5	1,18	•	•	•	•
	6	1,41	•	•	•	
	8	1,88	•	•	•	•

Abmessung		Gewicht	Werkstoffe			
			1.4301 / 07	1.4305	1.4471	1.4401 / 04
mm		kg				
30 x	8	1,88	•	•	•	•
	10	2,36	•	•	•	•
	12	2,83	•	•	•	
	15	3,53	•	•	•	•
	20	4,71	•	•	•	•
35 x	25	5,89	•		•	•
40 x	3	0,82	•			
	4	1,10	•			
	5	1,37	•			
	6	1,65	•		•	•
	8	2,20	•			
	10	2,75	•			
	12	3,30	•			
	15	4,12	•			•
45 x	20	5,50	•			
	25	6,87	•			
50 x	3	0,94	•			
	4	1,26	•			
	5	1,57	•		•	•
	6	1,88	•	•	•	•
	8	2,51	•	•	•	•
	10	3,14	•	•	•	•
	12	3,77	•	•	•	•
	15	4,71	•	•	•	•
55 x	20	6,28	•	•	•	•
	25	7,85	•	•	•	
	30	9,42	•	•	•	•
60 x	5	1,77	•			
	6	2,12	•			
	8	2,83	•			
	10	3,53	•			
	12	4,24	•			
	15	5,30	•			
	20	7,07	•			
65 x	3	1,18	•			
	4	1,57	•			
	5	1,96	•		•	
	6	2,36	•	•	•	
	8	3,14	•	•	•	
	10	3,93	•	•	•	•
	12	4,71	•	•	•	
	15	5,89	•	•	•	•
70 x	20	7,85	•	•	•	•
	25	9,81	•	•		

Flachstahl kalt geformt EN 10088-3

wärmebehandelt, EN 10088-3, Tol.: EN 10278, Handelslängen 3 -4 m

Abmessung		Gewicht	Werkstoffe			
			1.4301 / 07	1.4305	1.4471	1.4401 / 04
mm		kg				

50 x	30	11,78	•	•	•	•
	35	13,74	•	•		

60 x	4	1,88	•			
	5	2,36	•		•	
	6	2,83	•		•	•
	8	3,77	•	•	•	
	10	4,71	•	•	•	•
	12	5,65	•	•	•	
	15	7,07	•	•	•	•
	20	9,42	•	•	•	•
	25	11,78	•	•		
	30	14,13	•	•		•
	35	16,49	•	•		
	40	18,84	•	•	•	•

70 x	5	2,75	•			
	6	3,30	•			
	8	4,40	•			
	10	5,50	•	•	•	
	12	6,59	•			
	15	8,24	•	•		
	20	10,99	•	•		
	25	13,74	•			
	30	16,49	•	•		
	40	21,98	•	•		

80 x	4	2,51	•			
	5	3,14	•			
	6	3,77	•			
	8	5,02	•		•	
	10	6,28	•	•	•	
	12	7,54	•	•	•	•
	15	9,42	•	•	•	
	20	12,56	•	•	•	•
	25	15,70	•	•		
	30	18,84	•	•	•	•
	40	25,12	•	•		

90 x	6	4,24	•			
	8	5,65	•			
	10	7,07	•			
	12	8,48	•			
	15	10,60	•			
	20	14,13	•			
	25	17,66	•			
	30	21,20	•			

Abmessung		Gewicht	Werkstoffe			
			1.4301 / 07	1.4305	1.4471	1.4401 / 04
mm		kg				

100 x	5	3,93	•			
	6	4,71	•			
	8	6,28	•	•		•
	10	7,85	•		•	•
	12	9,42	•			
	15	11,78	•	•	•	•
	20	15,70	•	•		•
	25	19,63	•	•		
	30	23,55	•	•		
	40	31,40	•	•		

120 x	8	7,54	•		•	
	10	9,42	•	•	•	
	12	11,30	•	•		
	15	14,13	•	•		
	20	18,84	•	•		
	30	28,26	•			

140 x	8	8,79	•			
	10	10,99	•			

150 x	10	11,78	•			
	15	17,66	•			
	20	23,55	•			

160 x	10	12,56	•			
-------	----	-------	---	--	--	--

Flachstahl geschliffen EN 10088-3

geschliffen K180/240, EN 10088-3, Tol.: 10058, Handelslängen 4 - 6 m

Abmessung	Gewicht	Werkstoff
mm	kg	1.4301

20 x	3	0,47	•
	4	0,63	•
	5	0,79	•
	6	0,94	•
	8	1,26	•
	10	1,57	•

25 x	5	0,98	•
	6	1,18	•
	8	1,57	•
	10	1,96	•

30 x	4	0,94	•
	5	1,18	•
	6	1,41	•
	8	1,88	•
	10	2,36	•

35 x	8	2,20	•
------	---	------	---

40 x	3	0,94	•
	4	1,26	•
	5	1,57	•
	6	1,88	•
	8	2,51	•
	10	3,14	•
	12	3,77	•

50 x	4	1,57	•
	5	1,96	•
	6	2,36	•
	8	3,14	•
	10	3,93	•
	12	4,71	•

60 x	4	1,88	•
	5	2,36	•
	6	2,83	•
	8	3,77	•
	10	4,71	•
	12	6,65	•

70 x	10	5,50	•
------	----	------	---

Abmessung	Gewicht	Werkstoff
mm	kg	1.4301

80 x	4	2,51	•
	5	3,14	•
	6	3,77	•
	8	5,03	•
	10	6,28	•

100 x	5	3,93	•
	6	4,71	•
	8	6,28	•
	10	7,85	•

120 x	8	7,54	•
	10	9,42	•

Rundstahl blank EN 10088-3

gezogen, EN 10088-3; Tol.: EN 10278 ISO h9, in Handelslängen ca. 3 - 6m

Abmessung	Gewicht	Werkstoffe										
		1.4021	1.4034	1.4057	1.4104	1.4112	1.4122	1.4301 / 07	1.4305	1.4401/04	1.4541	1.4571
mm	kg											
2	0,02							•	•			
3	0,06				•			•	•		•	
4	0,10	•			•			•	•	•	•	
5	0,15		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
6	0,22	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
7	0,30		•		•	•		•	•			
8	0,39	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
9	0,50	•			•			•	•		•	
10	0,62	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
11	0,75		•		•			•	•			•
12	0,89	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
13	1,04	•			•		•	•	•		•	•
14	1,21	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
15	1,39	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
16	1,58	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
17	1,78			•	•	•		•	•	•	•	
18	2,00	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
19	2,23				•			•	•		•	
20	2,47	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
21	2,72	•		•	•			•	•			
22	2,98		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
23	3,26				•			•	•			
24	3,55	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•
25	3,85		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
26	4,17		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Rundstahl blank EN 10088-3

gezogen, EN 10088-3; Tol.: EN 10278 ISO h9, in Handelslängen ca. 3 - 6m

Abmessung	Gewicht	Werkstoffe										
		1.4021	1.4034	1.4057	1.4104	1.4112	1.4122	1.4301 / 07	1.4305	1.4401/04	1.4541	1.4571
mm	kg											
27	4,49				•			•	•			
28	4,83	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
30	5,55	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
32	6,31	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
33	6,71				•			•	•			
34	7,13				•			•	•			•
35	7,55	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
36	7,99	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
38	8,90	•		•	•	•	•	•	•	•		•
40	9,86	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
42	10,88	•	•	•	•		•	•	•	•		•
45	12,48	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
46	13,05	•						•	•			
48	14,21	•			•			•	•			•
50	15,41	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
55	18,65	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
60	22,20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
65	26,05	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
70	30,21	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
75	34,68	•		•	•			•	•	•	•	•
80	39,46	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
85	44,54	•		•	•			•	•	•		•
90	49,94	•	•	•	•			•	•	•	•	•
95	55,64				•			•	•	•	•	•
100	61,65	•		•	•			•	•		•	•

Rundstahl warmgeformt EN 10088-3

gewalzt; EN 10088-3, Tol.: EN 10060, Handelslänge ca. 6m

Abmessung	Gewicht	Werkstoffe													
		1.4006	1.4021	1.4028	1.4034	1.4057	1.4104	1.4112	1.4122	1.4301 / 07	1.4305	1.4306	1.4401/04	1.4541	1.4571
mm	kg														
16	1,58		•												
18	2,00								•						
20	2,47		•			•		•	•	•			•	•	•
22	2,98		•			•			•	•			•	•	•
24	3,55		•			•				•				•	•
25	3,85		•			•		•	•	•			•	•	•
26	4,17		•			•			•						•
27	4,49														•
28	4,83		•			•		•	•	•			•	•	
30	5,55	•	•	•	•	•		•	•	•			•	•	•
32	6,31		•			•				•			•	•	•
33	6,71														•
34	7,13														•
35	7,55	•	•		•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
36	7,99		•			•		•	•	•			•	•	•
38	8,90		•			•			•	•			•	•	•
40	9,86	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
42	10,88		•			•			•	•	•		•	•	•
45	12,48	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
46	13,05		•												
48	14,21		•			•				•			•		•
50	15,41	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
51,2	16,16									•			•		
52	16,67		•			•			•					•	•

Rundstahl warmgeformt EN 10088-3

gewalzt; EN 10088-3, Tol.: EN 10060, Handelslänge ca. 6m

Abmessung	Gewicht	Werkstoffe													
		1.4006	1.4021	1.4028	1.4034	1.4057	1.4104	1.4112	1.4122	1.4301 / 07	1.4305	1.4306	1.4401/04	1.4541	1.4571
mm	kg														
55	18,65		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
56,2	19,47					•				•			•		
60	22,20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
61,2	23,09									•			•		
62	23,70														•
65	26,05	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•
66,2	27,02									•			•		
70	30,21	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
71	31,08									•			•		
75	34,68	•	•		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•
76,4	35,99									•			•		
80	39,46	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
81,4	40,85									•			•		
85	44,54	•	•		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•
86,4	46,02									•			•		
90	49,94	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
91,4	51,51									•			•		
95	55,64		•		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•
96,4	57,29									•			•		
100	61,65	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
102	64,14									•			•		
105	67,97		•			•	•	•	•	•	•		•	•	•
107	70,59									•			•		
110	74,60	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Rundstahl warmgeformt EN 10088-3

gewalzt; EN 10088-3, Tol.: EN 10060, Handelslänge ca. 6m

Abmessung	Gewicht	Werkstoffe													
		1.4006	1.4021	1.4028	1.4034	1.4057	1.4104	1.4112	1.4122	1.4301 / 07	1.4305	1.4306	1.4401/04	1.4541	1.4571
mm	kg														
112	77,34									•			•		
115	81,54		•			•	•	•	•	•	•			•	•
117	84,40									•			•		
120	88,78	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
122	91,77									•			•		
125	96,33		•			•	•	•	•	•	•		•	•	•
130	104,19	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•
135	112,36		•			•			•	•	•		•	•	•
140	120,84	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
145	129,63		•			•			•	•	•		•	•	•
150	138,72	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
155	148,12					•				•	•		•	•	•
160	157,83	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
165	167,85		•			•				•	•		•	•	
170	178,18	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•
175	188,81		•							•			•	•	•
180	199,76	•	•		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•
185	211,01									•				•	•
190	222,57		•		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•
195	234,44									•					•
200	246,61	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
210	271,89	•	•			•	•	•	•	•	•		•	•	•
220	298,40	•	•		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•
225	312,12														•

Rundstahl warmgeformt EN 10088-3

gewalzt; EN 10088-3, Tol.: EN 10060, Handelslänge ca. 6m

Abmessung	Gewicht	Werkstoffe													
		1.4006	1.4021	1.4028	1.4034	1.4057	1.4104	1.4112	1.4122	1.4301 / 07	1.4305	1.4306	1.4401/04	1.4541	1.4571
mm	kg														
230	326,15	•	•			•	•	•	•	•	•		•	•	•
240	355,13	•	•		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•
250	385,34	•	•		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•
260	416,78		•			•	•	•	•	•	•		•	•	•
270	449,46		•			•	•	•	•	•	•		•	•	•
275	466,26				•										
280	483,37		•				•	•	•	•			•	•	•
285	500,78									•					•
290	518,51		•					•	•	•			•	•	•
300	554,88		•		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•
310	592,49		•							•	•		•	•	•
320	631,33		•							•			•		•
325	651,22				•	•	•	•	•		•			•	•
330	671,41		•						•	•			•		•
340	712,72									•			•	•	•
350	755,26		•			•	•	•	•	•	•		•	•	•
360	799,03		•							•			•	•	•
370	844,04		•							•					•
375	867,01					•		•			•		•	•	
380	890,28		•							•					•
390	937,75														•
400	986,46		•			•	•	•	•	•	•		•	•	•
410	1036,40									•					•
420	1087,57														•

Rundstahl warmgeformt EN 10088-3

gewalzt; EN 10088-3, Tol.: EN 10060, Handelslänge ca. 6m

Abmessung	Gewicht	Werkstoffe													
		1.4006	1.4021	1.4028	1.4034	1.4057	1.4104	1.4112	1.4122	1.4301 / 07	1.4305	1.4306	1.4401/04	1.4541	1.4571
mm	kg														
425	1113,62		•			•				•	•		•	•	•
430	1139,98														•
440	1193,62														•
450	1248,49		•			•			•	•	•		•	•	•
460	1304,59														•
470	1361,93														•
475	1391,06		•							•			•	•	
480	1420,50														•
490	1480,31														•
500	1541,34		•			•			•	•	•		•	•	•
510	1603,61								•						•
520	1667,12														•
525	1699,33		•						•	•			•	•	
530	1731,85														•
540	1797,82														•
550	1865,02		•							•			•		•
575	2038,43									•			•		•
600	2219,53												•		•
625	2408,35												•		•

Vierkantstahl blank EN 10088-3

gezogen, EN 10088-3, Tol.: EN 10278, in Handelslängen 3 - 4m

Abmessung	Gewicht	Werkstoffe				
		1.4104	1.4301 / 07	1.4305	1.4471	1.4401 / 04
mm	kg					
4	0,13		•		•	
5	0,20	•	•	•	•	
6	0,28	•	•	•	•	
7	0,38		•	•	•	
8	0,50	•	•	•	•	
9	0,64		•	•		
10	0,79	•	•	•	•	•
11	0,95		•	•		
12	1,13	•	•	•	•	•
13	1,33		•	•		
14	1,54	•	•	•	•	
15	1,77	•	•	•	•	•
16	2,01	•	•	•	•	•
18	2,54	•	•	•	•	
20	3,14	•	•	•	•	•
22	3,80	•	•	•	•	•
24	4,52		•	•	•	
25	4,91	•	•	•	•	•
27	5,72	•	•		•	
30	7,07	•	•	•	•	•
32	8,04			•	•	
35	9,62	•		•	•	•
40	12,56	•		•	•	
45	15,90	•		•	•	

Abmessung	Gewicht	Werkstoffe				
		1.4104	1.4301 / 07	1.4305	1.4471	1.4401 / 04
mm	kg					
50	19,63	•		•	•	•
55	23,75			•		
60	28,26	•	•	•	•	•
70	38,47		•	•	•	
80	50,24		•	•	•	
100	78,50		•		•	

Vierkantstahl warmgeformt EN 10088-3

gewalzt, EN 10088-3, Tol.: EN 10059, in Handellängen 4 - 6m

Abmessung	Gewicht	Werkstoffe						
		1.4057	1.4104	1.4301 / 07	1.4305	14541	14471	1.4401 / 04
mm	kg							
10	0,79							
15	1,77			•			•	•
20	3,14			•			•	•
25	4,91			•		•	•	•
30	7,07			•		•	•	•
32	8,04			•				
35	9,62			•		•	•	•
40	12,56	•		•	•	•	•	•
45	15,90			•		•	•	•
50	19,63	•		•	•	•	•	•
55	23,75			•			•	
60	28,28			•	•	•	•	•
65	33,17			•		•	•	
70	38,46			•		•	•	•
75	44,20			•			•	
80	50,24	•	•	•	•	•	•	•
85	56,72			•			•	•
90	63,58	•		•	•	•	•	•
100	78,50	•		•	•	•	•	•
110	96,80						•	•
120	113,04			•	•	•	•	•
135	143,70					•		
140	153,86			•			•	
150	176,63			•	•	•	•	•

Vierkantstahl warmgeformt EN 10088-3

gewalzt, EN 10088-3, Tol.: EN 10059, in Handellängen 4 - 6m

Abmessung	Gewicht	Werkstoffe						
		1.4057	1.4104	1.4301 / 07	1.4305	14541	14471	1.4401 / 04
mm	kg							
160	200,96						•	
180	254,34			•			•	
200	314,00			•			•	

Sechskantstahl blank EN 10088-3

gezogen, EN 10088-3, Tol.: EN 10278 in Handelslängen 3 - 4m

Abmessung	Gewicht	Werkstoffe						
		1.4057	1.4104	1.4301 / 07	1.4305	1.4441	1.4471	1.4401 / 04
mm	kg							
5	0,17		•		•			
6	0,25		•		•		•	
7	0,33		•	•	•	•		•
8	0,44		•	•	•	•	•	•
9	0,55		•	•	•			
10	0,68		•	•	•		•	•
11	0,82	•	•	•	•		•	
12	0,98		•	•	•		•	
13	1,15	•	•	•	•	•	•	•
14	1,33		•	•	•	•	•	•
15	1,53				•			
17	1,97	•	•	•	•	•	•	•
19	2,45	•	•	•	•	•	•	•
22	3,29	•	•	•	•	•	•	•
24	3,92	•	•	•	•	•	•	•
27	4,96		•	•	•	•	•	•
30	6,12	•	•	•	•	•	•	•
32	6,96		•	•	•	•	•	•
36	8,81	•	•	•	•	•	•	•
41	11,47	•	•	•	•	•	•	•
46	14,39		•	•	•	•	•	•
50	17,00		•	•	•	•	•	•
55	20,57		•	•	•	•	•	•
60	24,48		•	•	•	•	•	
65	28,72		•	•			•	

Sechskantstahl warmgeformt EN 10088 - 3

gewalzt, EN 10088-3, Tol.: EN 10061 in Handelslängen 4 - 6m

Abmessung	Gewicht	Werkstoffe	
mm	kg	1.4301 / 07	1.4571
70	33,31	•	•
74	38,24		•
80	43,51		•
85	49,12		•
90	55,07		•

Winkelstahl gleichschenkelig EN 10088-3

gewalzt, gegläht, gebeizt, EN 10088-3, Tol. EN 10056-2, in Handelslänge ca 6 m

Abmessung		Gewicht	Werkstoffe				Sonderabmessung
			1.4301 / 07	1.4541	1.4571	1.4401 / 04	
mm		kg					
15 x 15 x	2,0	0,45	•				•
	3,0	0,65	•				•
20 x 20 x	2,0	0,61	•				•
	3,0	0,88	•	•	•	•	
	4,0	1,10	•				
	5,0	1,39	•				•
25 x 25 x	3,0	1,12	•	•	•	•	
	4,0	1,40	•				
	5,0	1,79	•		•		
30 x 30 x	3,0	1,36	•	•	•	•	
	4,0	1,78	•	•	•	•	
	5,0	2,20	•				•
	6,0	2,56	•		•		•
35 x 35 x	4,0	2,11	•		•		
	5,0	2,57	•				•
	6,0	3,10	•				•
40 x 40 x	3,0	1,82	•				
	4,0	2,43	•	•	•	•	
	5,0	2,96	•	•	•	•	•
	6,0	3,49	•				•
	8,0	4,60	•				•
45 x 45 x	5,0	3,38	•				
	8,0	5,15	•				•
50 x 50 x	4,0	3,07	•				
	5,0	3,83	•	•	•	•	
	6,0	4,47	•				
	7,0	5,15	•		•		•
	8,0	5,76	•				•
	9,0	6,49	•				•
	10,0	7,09	•		•		•
55 x 55 x	6,0	5,00	•				•
60 x 60 x	5,0	4,57	•		•		
	6,0	5,48	•	•	•	•	
	7,0	6,24	•				•
	8,0	7,10	•		•		•
	10,0	8,70	•		•		•
65 x 55 x	9,0	8,71			•		•

Abmessung		Gewicht	Werkstoffe				Sonderabmessung
			1.4301 / 07	1.4541	1.4571	1.4401 / 04	
mm		kg					
70 x 70 x	6,0	6,41	•				
	7,0	7,47	•	•	•	•	
	9,0	8,69	•				•
	11,0	11,20	•				•
75 x 75 x	6,0	6,90	•		•		•
	7,0	7,95	•				•
	9,0	10,00	•				•
80 x 80 x	6,0	7,40	•		•		•
	8,0	9,66	•	•	•	•	
	10,0	11,90	•		•		•
	11,0	13,11	•				•
	12,0	14,10	•				•
90 x 90 x	9,0	12,30	•		•	•	
100 x 100 x	6,0	9,41	•				•
	8,0	12,20	•				•
	10,0	15,20	•	•	•	•	
	12,0	17,80	•				•
110 x 110 x	9,0	16,60	•		•		•
120 x 120 x	10,0	18,10	•		•		•
	13,0	23,30	•		•		•
130 x 130 x	12,0	23,50	•		•		•
140 x 140 x	13,0	27,40	•		•		•
150 x 150 x	13,0	29,30	•		•		•
	15,0	33,50	•		•		•
160 x 160 x	15,0	33,90	•				•
180 x 180 x	20,0	53,30	•				•

Winkelstahl ungleichschenkelig EN 10088-3

gewalzt, gegläht, gebeizt, EN 10088-3, Tol. EN 10056-2, in Handelslänge ca 6 m

Abmessung					Gewicht	Werkstoffe	
mm						kg	1.4301 / 07
20	x	10	x	3,0	0,65	●	
25	x	15	x	3,0	0,89	●	
30	x	15	x	3,0	1,01	●	
	x	20	x	3,0	1,12	●	●
			x	4,0	1,50	●	●
40	x	20	x	3,0	1,36	●	●
			x	4,0	1,80	●	●
			x	5,0	2,20	●	
	x	30	x		2,60	●	●
45	x	30	x	4,0	2,27	●	
			x	5,0	2,70	●	
50	x	25	x	4,0	2,22	●	
	x	30	x		2,40	●	
	x	40	x	5,0	3,00	●	●
			x		3,50	●	●
60	x	30	x	5,0	3,40	●	●
			x	6,0	4,03	●	
			x	7,0	4,50	●	
	x	40	x	5,0	3,70	●	●
			x	6,0	4,40	●	●
65	x	50	x	5,0	4,35	●	●
			x	7,0	5,90	●	
			x	9,0	7,50	●	
70	x	50	x	6,0	5,30	●	●
75	x	50	x	6,0	5,70		●
			x	7,0	6,50	●	●
80	x	40	x	6,0	5,40	●	●
			x	8,0	7,10	●	●
	x	65	x	6,0	6,60	●	●
			x	8,0	8,70	●	●
			x	10,0	10,70		●
90	x	60	x	6,0	6,90	●	
			x	8,0	9,00	●	●
100	x	50	x	6,0	6,80	●	●
			x	8,0	9,00	●	●
			x	10,0	11,10	●	●

Abmessung				Gewicht	Werkstoffe	
mm				kg	1.4301 / 07	1.4571
100	x	65	x 7,0	8,80	●	●
			x 9,0	11,20	●	●
			x 11,0	13,30	●	
	x	75	x 6,0	8,10		●
			x 9,0	11,80		●
120	x	80	x 8,0	12,00	●	●
			x 10,0	14,90	●	●
			x 12,0	17,80	●	●
130	x	65	x 8,0	11,90	●	●
			x 10,0	14,60	●	●
	x	90	x 12,0	19,50	●	●
150	x	75	x 8,0	13,80	●	
			x 10,0	16,80	●	●
	x	100	x 10,0	19,00	●	●
			x 12,0	22,50	●	●
160	x	80	x 10,0	18,10	●	
200	x	100	x 12,0	27,40	●	
			x 13,0	29,50		●

Winkelstahl blank

gewalzt, geglüht, gebeizt, Handelslänge ca. 3 - 3,5 m

Abmessung					Gewicht	Werkstoffe
mm					kg	1.4301 / 07
10	x	10	x	2,0	0,29	•
15	x	15	x	2,0	0,45	•
			x	3,0	0,65	•
20	x	20	x	2,0	0,61	•
			x	3,0	0,89	•
30	x	30	x	3,0	1,37	•
			x	4,0	1,79	•
			x	5,0	2,20	•
35	x	35	x	4,0	2,11	•
40	x	20	x	4,0	1,79	•
40	x	40	x	3,0	1,85	•
			x	4,0	2,43	•
			x	5,0	3,00	•
50	x	50	x	5,0	3,80	•
60	x	60	x	6,0	5,47	•

U-Profil

gewalzt, gebeizt oder Lasergeschweißt, Handelslänge ca. 4 - 6 m

Abmessung							Gewicht	Werkstoffe	
mm								kg	1.4301 / 07
h	x	b	x	s	x	t			
20	x	10	x	3,0	x	3,0	0,82	●	
30	x	15	x	4,0	x	4,5	1,66	●	
	x	33	x	5,0	x	7,0	4,30	●	
40	x	20	x	3,0	x	3,0	1,78	●	
	x	20	x	4,0	x	4,0	2,30	●	●
	x	35	x	5,0	x	7,0	4,96	●	●
50	x	25	x	3,0	x	3,0	2,31	●	
	x	25	x	5,0	x	5,0	3,60	●	
	x	25	x	5,0	x	6,0	3,92	●	●
	x	38	x	5,0	x	7,0	5,70	●	●
60	x	30	x	6,0	x	6,0	5,18	●	●
65	x	42	x	5,5	x	7,5	6,74	●	●
80	x	40	x	5,0	x	5,0	6,00	●	●
	x	40	x	6,0	x	6,0	7,10	●	●
	x	45	x	6,0	x	8,0	8,83	●	●
100	x	50	x	4,0	x	4,0	6,28	●	
	x	50	x	5,0	x	5,0	7,60	●	●
	x	50	x	5,0	x	7,0	9,04	●	
	x	50	x	6,0	x	6,0	9,02	●	●
	x	50	x	6,0	x	8,5	10,43	●	●
120	x	55	x	7,0	x	9,0	13,63	●	●
	x	60	x	6,0	x	6,0	10,94	●	●
140	x	60	x	7,0	x	10,0	16,32	●	●
	x	70	x	7,0	x	7,0	15,10	●	●
150	x	75	x	9,0	x	9,0	20,30	●	●
160	x	65	x	7,5	x	10,5	19,26	●	●
	x	80	x	8,0	x	8,0	19,46	●	●
180	x	70	x	8,0	x	11,0	22,43	●	●
	22	90	x	8,0	x	8,0	22,30	●	
200	x	75	x	8,5	x	11,5	25,84	●	●
	x	100	x	8,0	x	8,0	24,90	●	
	x	100	x	10,0	x	10,0	30,40	●	●

T-Profil (T)

gewalzt, gebeizt oder Lasergeschweißt, Handelslänge ca. 6 m

Abmessung					Gewicht	Werkstoffe	
h	x	b	s	mm		1.4301 / 07	1.4571
20	x	20	x	3,0	0,90	•	
			x	4,0	1,17	•	
25	x	25	x	3,0	1,13	•	
			x	4,0	1,50	•	
30	x	30	x	3,0	1,40	•	
			x	4,0	1,80	•	•
35	x	35	x	4,0	2,13	•	
40	x	40	x	4,0	2,40	•	•
			x	5,0	3,00	•	•
45	x	45	x	5,0	3,70	•	
50	x	50	x	3,0	2,34	•	
			x	5,0	3,80	•	•
			x	6,0	4,51	•	•
60	x	60	x	6,0	5,50	•	•
70	x	70	x	7,0	7,50	•	•
80	x	80	x	6,0	7,41	•	
			x	8,0	9,73	•	•
90	x	90	x	9,0	12,33	•	
100	x	100	x	10,0	15,20	•	•
120	x	120	x	10,0	18,40	•	
			x	13,0	23,62	•	•

T-Profil (TB)

Lasergeschweißt, gebeizt, Handelslänge ca. 6 m

Abmessung					Gewicht	Werkstoffe
mm					kg	1.4301 / 07
h	x	b	x	s		
30	x	60	x	5,5	3,40	•
35	x	70	x	6,0	4,75	•
40	x	60	x	4,0	3,20	•
			x	7,0	6,33	•
50	x	100	x	8,5	9,60	•
60	x	120	x	10,0	12,80	•

Doppel - T - Träger (IPB)

Lasergeschweißt, gebeizt, Handelslänge ca. 6 m

Abmessung							Gewicht	Werkstoffe	
mm							kg	1.4301 / 07	1.4571
h	x	b	x	s	x	t			
80	x	46	x	3,8	x	5,2	5,94	●	●
100	x	55	x	4,1	x	5,7	7,92	●	●
120	x	64	x	4,4	x	6,3	10,23	●	●
140	x	73	x	4,7	x	6,9	12,80	●	●
160	x	82	x	5,0	x	7,4	15,52	●	●
				10,0	x	8,5	26,62	●	
180	x	91	x	5,3	x	8,0	18,60	●	
200	x	100	x	5,6	x	8,5	21,80	●	
240	x	120	x	10,0	x	12,0	40,32	●	

Doppel - T - Träger (HEA)

Lasergeschweißt, gebeizt, Handelslänge ca. 6 m

Abmessung							Gewicht	Werkstoffe	
mm								1.4301 / 07	1.4571
h	x	b	x	s	x	t	kg		
100	x	100	x	5,0	x	8,0	16,00		●
120	x	120	x	5,0	x	8,0	19,28	●	
160	x	160	x	6,0	x	9,0	29,47	●	

Doppel - T - Träger Spezialträger

Lasergeschweißt, gebeizt, Handelslänge ca. 6 m

Abmessung							Gewicht	Werkstoffe	
mm								1.4301 / 07	1.4571
h	x	b	x	s	x	t	kg		
100	x	100	x	6,0	x	8,0	16,83	●	●
150	x	150	x	8,0	x	10,0	32,32	●	
200	x	200	x	8,0	x	12,0	49,66	●	

Doppel - T - Träger (HEB)

Lasergeschweißt, gebeizt, Handelslänge ca. 6 m

Abmessung						Gewicht	Werkstoffe		
mm							kg	1.4301 / 07	1.4571
h	x	b	x	s	x	t			
100	x	100	x	6,0	x	10,0	19,84	●	●
120	x	120	x	6,5	x	11,0	26,22	●	●
140	x	140	x	8,0	x	12,0	33,38	●	●
160	x	160	x	8,0	x	13,0	41,86	●	●
180	x	180	x	8,5	x	14,0	50,66	●	●

Blech kaltgewalzt

Oberfläche 2B, geglüht, gebeizt

Abmessung				Gewicht
mm				kg
0,5 x	1000	x	2000	8,0
0,8 x	1000	x	2000	12,8
	1250	x	2500	20,0
	1500	x	3000	28,8
1,0 x	1000	x	2000	16,0
	1250	x	2500	25,0
	1500	x	3000	36,0
1,2 x	1000	x	2000	19,2
	1250	x	2500	30,0
	1500	x	3000	43,2
1,5 x	1000	x	2000	24,0
	1250	x	2500	37,5
	1500	x	3000	54,0
2,0 x	1000	x	2000	32,0
	1250	x	2500	50,0
	1500	x	3000	72,0
2,5 x	1000	x	2000	40,0
	1250	x	2500	62,5
	1500	x	3000	90,0
3,0 x	1000	x	2000	48,0
	1250	x	2500	75,0
	1500	x	3000	108,0
4,0 x	1000	x	2000	64,0
	1250	x	2500	100,0
	1500	x	3000	144,0
5,0 x	1000	x	2000	80,0
	1250	x	2500	125,0
	1500	x	3000	180,0
6,0 x	1000	x	2000	96,0
	1250	x	2500	150,0
	1500	x	3000	216,0
8,0 x	1000	x	2000	128,0
	1250	x	2500	200,0
	1500	x	3000	288,0

Blech warmgewalzt

Oberfläche 1D, gegläht, gebeizt

Abmessung				Gewicht
mm				kg

3,0 x	1000	x	2000	48,0
	1250	x	2500	75,0
	1500	x	3000	108,0

4,0 x	1000	x	2000	64,0
	1250	x	2500	100,0
	1500	x	3000	144,0

5,0 x	1000	x	2000	80,0
	1250	x	2500	125,0
	1500	x	3000	180,0

6,0 x	1000	x	2000	96,0
	1250	x	2500	150,0
	1500	x	3000	216,0

8,0 x	1000	x	2000	128,0
	1250	x	2500	200,0
	1500	x	3000	288,0

10,0 x	1000	x	2000	160,0
	1250	x	2500	250,0
	1500	x	3000	360,0

12,0 x	1000	x	2000	192,0
	1250	x	2500	300,0
	1500	x	3000	432,0

15,0 x	1000	x	2000	240,0
	1250	x	2500	375,0
	1500	x	3000	540,0

20,0 x	1000	x	2000	320,0
	1250	x	2500	500,0
	2000	x	3000	720,0

25,0 x	1000	x	2000	400,0
	1250	x	2500	625,0
	2000	x	3000	900,0

30,0 x	1000	x	2000	480,0
	1250	x	2500	750,0
	2000	x	3000	1080,0

35,0 x	1000	x	2000	560,0
	1250	x	2500	875,0
	2000	x	3000	1260,0

Abmessung				Gewicht
mm				kg

40,0 x	1000	x	2000	640,0
	1250	x	2500	1000,0
	2000	x	3000	1440,0

50,0 x	1000	x	2000	800,0
	1250	x	2500	1250,0
	2000	x	3000	1800,0